


PROPUNERE BISERICA - PLAN PARTER (COTA +2.50)
scara 1:100

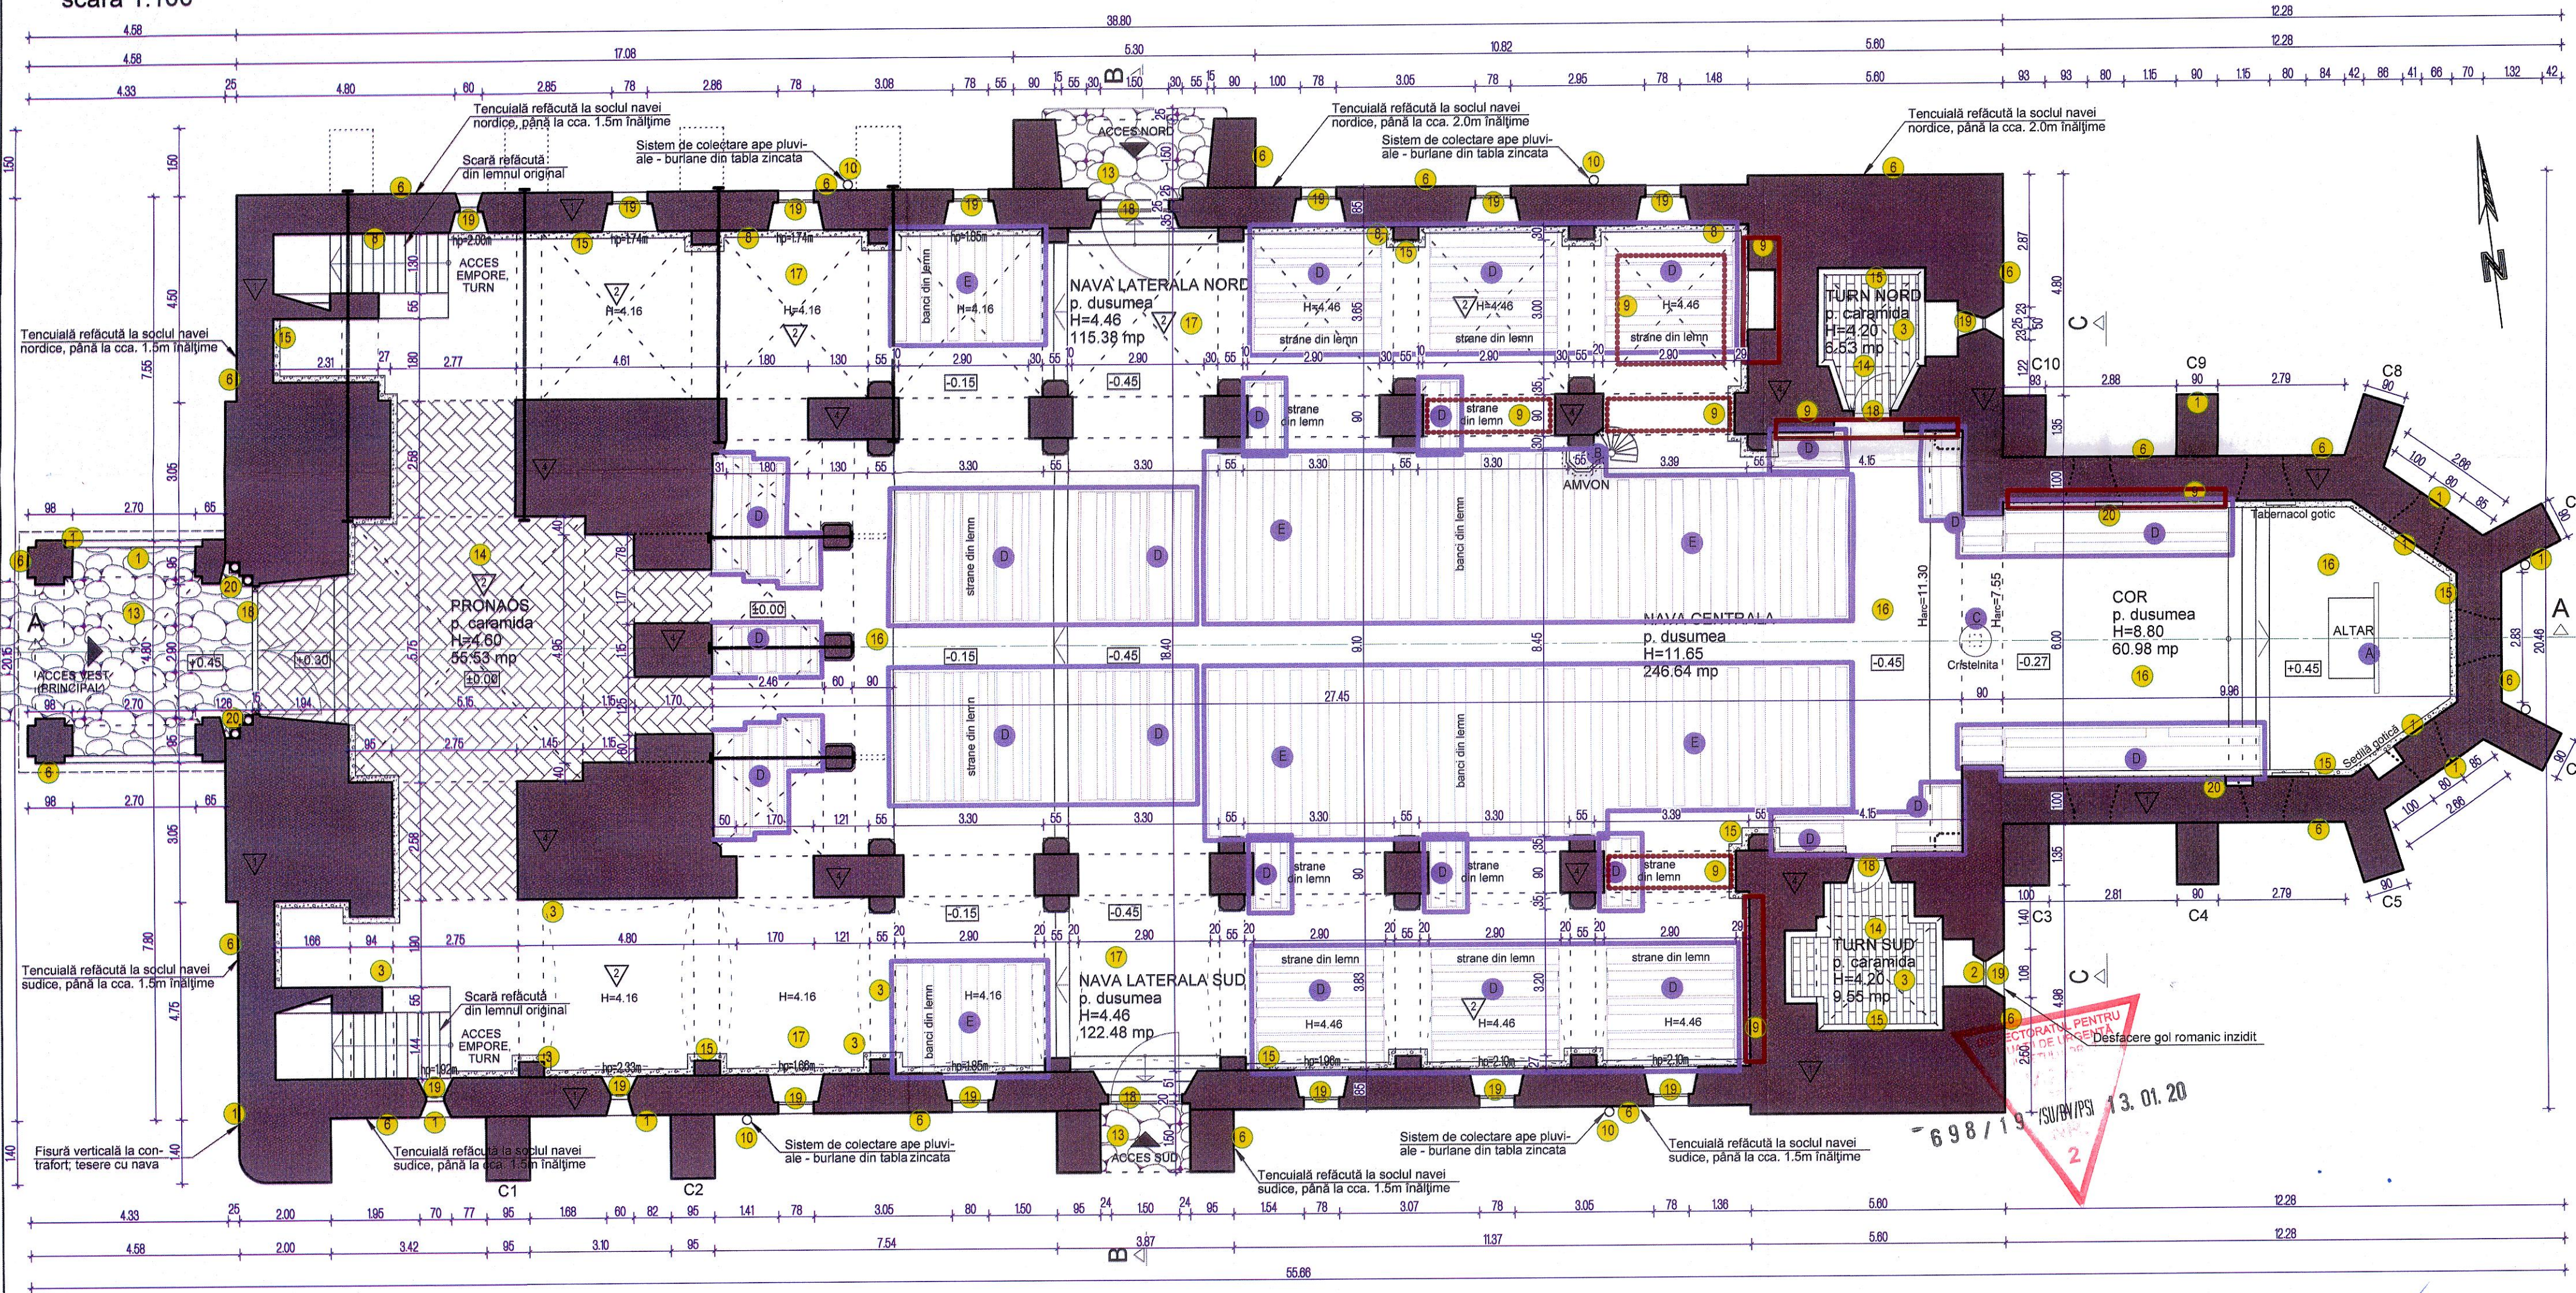

OBIECTE DE INVENTAR MOBIL - MASURI DE CONSERVARE	
A altar din lemn pictat si piatra	se va infolia si proteja in situ
B amvon din lemn pictat	se va infolia si proteja in situ
C cristelnita din piatra	se va infolia si decopozita la interior pe durata santienului si se va amplasa in acelasi loc la sfarsit
D strane din lemn	se vor demonta si decopozita la interior pe durata santienului se vor remonta la distanta de 5cm de pereti la sfarsit
E banci din lemn	se vor demonta si decopozita la interior pe durata santienului se vor remonta in acelasi loc la sfarsit
F orga din lemn	se va infolia si proteja in situ
G tablii balustrada lemn	se vor infolia si proteja in situ pe durata santienului

DEGRADARI SI INTERVENTII - CONSERVARE, REPARATII	
1 reparatii zidarie	se va reface continuitatea zidariei prin rosturi, rețeseri, impănari, injectări, completări cu material recuperat sau compatibil, cu conservarea materialului original pe cât posibil;
2 desfaceri zidarie	se vor desface goturile înzidite, sau se vor marca, după caz, atât pe fațadă, cât și la interior, sub forma de nișe (ferestrele romane ale turnurilor de est, cea de pe latura estică a corului)
3 curățare si reparare bolți	se va curăța extrasul bolților de peste nave și cor și se vor tencui cu un strat subțire de protecție cu mortar pe baza de var hidroizolant natural, se va reface continuitatea suprafețelor bolților prin impănari și rosturi fișuri la intrados și extradados
4 interventii sarpanta	se va curăța, se vor realiza înlocuiri și consolidări cu material similar, păstrând cât mai multe elemente originale; se vor folosi îmbinări similare cu cele existente; se vor efectua tratamente cu soluții insecticide și fungicide
5 reparatii invelitoare	se va reface invelitoarea înlocuind țigla deteriorată cu țigla nouă de același tip, se va fixa cu șurub pe șipci, iar coarnele se vor fixa cu mortar; se va rețeza toată țigla, amestecându-se cea nouă cu cea veche; la fel și la contraforturi
6 tencuieli exterioare	se vor peria și curăța tencuielile vechi, se vor înlătura partiile instabile, se vor repara fisurile și se va reface tencuiala cazută; scobită și vanușă - atât la nava cat și la turn; se vor folosi mortare corespunzătoare; se va zugrăvi întreaga biserică
7 profile trase	se vor repara profilele trase cu sablonul de la nivelul comisei navei, corului, turnurilor estice și turnului vestic
8 tencuieli și zugrăviri interioare	se vor desface toate tencuielile din ciment-var de la interior, cu asistența unui pictor restaurator și se vor aplica tencuieli macroporice cu mortar pe baza de var hidroizolant natural, colorate cu pigmenți anorganici
9 fresce	perimetru delimitat de pictorul restaurator; la interior, decopozitarea și decopozitarea de către specialiști; în jur se vor păstra atât tencuielile de epocă, cât și straturile succesive de zugrăviri; rezugrăvirile se vor realiza cu lapte de var colorat în masă
10 tinichigerie	se vor curăța și revizui gheburile și burtele existente astfel încât să nu fie întreruptă continuitatea lor (înlocuiri cca. 20%)
11 cadran ceas	se vor curăța și refuncționaliza cele trei cadrane de ceas
12 scări interior turn	se vor inspecta, curăța și repara local; se vor realiza balustrade noi; scările se vor trata conform recomanărilor biologului
13 pardoseala din lespezi de piatra	se va realiza la accesul vestic, după îndepărtarea betonului; lespezile se vor așeza pe strat de pietriș, conform detaliului

LEGENDA	
(UD)	zidarie existenta, sectionata
(FO)	invelitoare tigla solzi istorica
(U)	trant metalic
(F)	pardoseala noua de caramida asezata drept
(D)	pardoseala din lespezi piatra
(L)	pardoseala din dulapi lemn
(U)	marci usi, ferestre

ELEMENT	SOLUTII CONSTRUCTIVA	STABILITATE LA FOC	GRAD RF
1 Pereti portanti	Ziduri piatra, caramida tencuita cu grosimi de 0.8-1.0m	C0	REI 180'
2 Plansee peste nave, cor, pronas	Bolți de caramida tencuita cu grosime de 20cm	C0	REI 45'
3 Plansee niveluri 4, 5 turn	Lemn ignifugat	C1	REI 15'
4 Pereti interiori	Zid de piatra si caramida cu grosime de min. 0.9m	C0	EI 60'
5 Suport invelitoare	Sarpanta si suportul invelitorii - lemn ignifugat	C1	R 15'
6 Invelitoare	Tigla ceramica	C0	

PROIECTANT 55/09 CRISTINA TURCANU BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA Brasov, str. Cibinului 8, tel. 0721116986, cristina.bagan@gmail.com	BENEFICIAR: PAROHIA EVANGHELICA C.A. CINCU	PROIECT NR. 03 /2018
SPECIFICATIE SEF PROIECT DESENAT	NUME SEMNATURA DATA	FAZA DTAC / PT PLANSĂ NR. A4.01
CATEGORIA DE IMPORTANTA: B CLASA DE IMPORTANTA: II		TITLU PLANSA PROPUNERE BISERICA - PLAN PARTER (COTA +2.50)