EXTRAS DE LAMINATE pentru nivel 3, cota + 8.56

Calitatea laminatelor: OL 37

DET.	POZ.	DENUMIRE ELEMENT	LUNG. m	BUC.	GREUTATE/ KG. pe ml,mp,buc.	pe buc.	total
P1 4 buc.	P1a	otel 2-UPN 200	2.075	16	25.30	52.50	840.0
	P1b	otel HEB 200	0.500	4	63.00	31.50	126.0
	P1c	tabla groasa 133 x 8 ...183	0.183	24	62.80/mp	1.53	36.7
	P1d	teava 42 x 3 ...150	0.150	8	2.89	0.43	3.4
det.b 8 buc.	P1e	otel UPN 200	0.500	24	25.30	12.65	303.6
	P1e*	etr. Ø 12 OB 37	0.600	96	0.89	0.53	50.9
	P1f	otel UPN 200	0.400	12	25.30	10.12	121.4
	P1g	tabla groasa 450 x 30 ...450	0.450	12	235.50/mp	47.68	572.2
P2 2 buc.	P2	otel 2-UPN 200	2.350	4	25.30	59.46	237.8
P3 2 buc.	P3	otel 2-UPN 200	2.000	4	25.30	50.60	202.4
P4 4 buc.	P4	otel HEB 200	3.000	4	63.00	189.00	756.0
	P4a	otel lat LT 170 x 10 ...95	0.095	24	78.50/mp	1.27	30.4
P5 1 buc.	P5a	otel HEB 200	1.520	1	63.00	95.76	95.8
	P5b	otel HEB 200	0.700	1	63.00	44.10	44.1
	P5b*	otel HEB 200	0.670	1	63.00	42.21	42.2
J1 8 buc. P10	P6	platbanda 400 x 20 ...150	0.150	16	62.80	9.42	150.7
	P10a	surub IP-M 20 x 65		128	232kg/1000buc.	0.23	29.5
	P10b	piulita IP-M 20		128	73.9kg/1000buc.	0.07	9.0
	P10c	saiba IP-M 20		128	30.4kg/1000buc.	0.03	3.8
	P10d	saiba speciala U23 pentru M 20		128	61.4kg/1000buc.	0.06	7.6
J2 8 buc.	P7	platbanda 400 x 20 ... 200	0.200	16	62.80	12.56	201.0
	P8	platbanda 400 x 10 ...120	0.120	16	31.40	3.77	60.3
P11	P11a	surub IP-M 16 x 60		128	137kg/1000buc.	0.14	17.9
	P11b	piulita IP-M 16		128	44.8kg/1000buc.	0.05	6.4
	P11c	saiba IP-M 16		256	19.5kg/1000buc.	0.02	5.2
P12	P12a	surub IP-M 20 x 60		32	219kg/1000buc.	0.22	7.4
	P12b	piulita IP-M 20		32	73.9kg/1000buc.	0.07	2.2
	P12c	saiba IP-M 20		32	30.4kg/1000buc.	0.03	1.0
					Total kg.		3964.9
					perisaj 20 %		793.0
					Electrozi si grund 2% kg.		79.3
					TOTAL GENERAL kg.		4837.2 kg

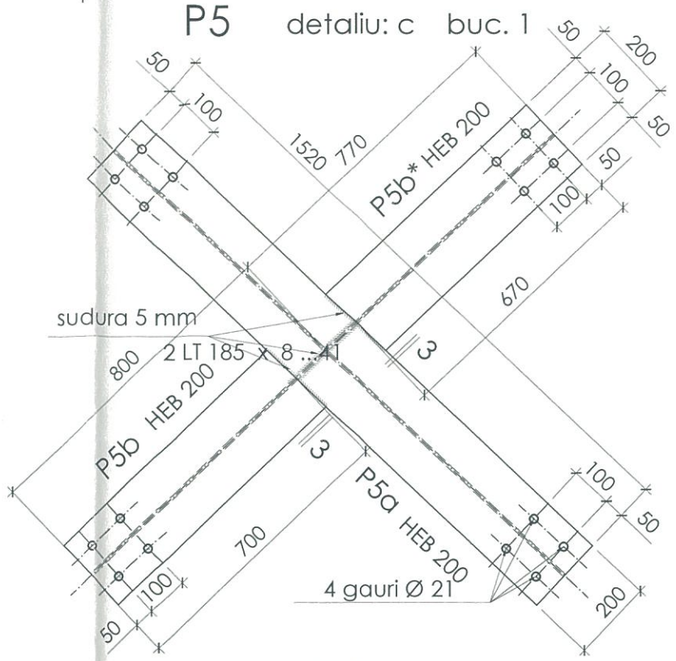

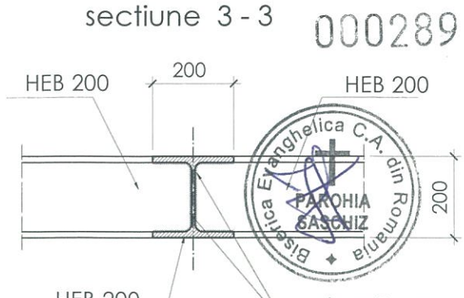

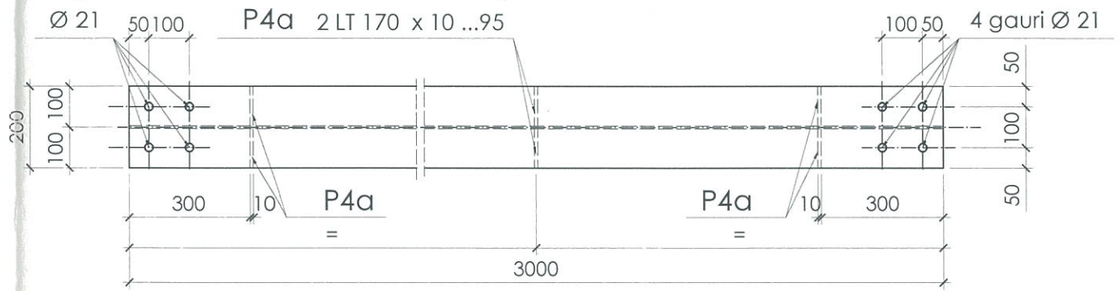

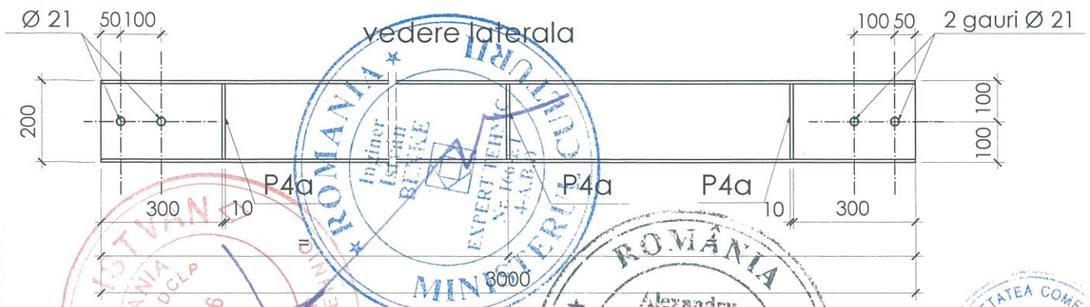

- toate sudurile sunt de 5 mm grosime
- cotele sunt in mm

verificator				
expert	ing. Benke István		A	1361/ 2015
verificator / expert	nume	semnatura	cerinta	referat / expertiza nr. / data

LINEA S.R.L. SF. GHEORGHE
str. Gróf Mikó Imre nr. 4, bl. 1/ E / 24
Reg. Com. J 14 /122 /1999 C.U.I. RO 11942771
tel./fax 0267-315714, web: www.linea-proiect.ro

Denumirea: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuitul turistic al Ansamblului Bisericii Evanghelice Turnul Clopotnita
Localitatea: SASCHIZ, jud. Mures
Beneficiar: PAROHIA EVANGHELICA C. A. Saschiz

proiect. nr. 111/2017
faza: P.T. + D.E.

sef. proiect	Benczédi Sándor	
proiectat	ing. Ferenczi Z.Sámuel	
desenat	Balázs Márta	
data elaborarii proiectului:	2017	

scara: 1:15

titlul plansei: DETALIU EXECUTIE P4, P5, extras de laminate nivel 3 - la cota +8.56

nr. pl. R -14

Acest proiect este proprietatea SC LINEA SRL si asupra sa functioneaza legile copyright-ului. El nu poate fi folosit in ansamblu sau in parti ale sale decit cu aprobarea scrisa a SC LINEA SRL. Orice modificare ulterioara a proiectului, facuta fara aprobarea scrisa a proiectantului, il absolva pe acesta de orice raspundere.

Johannes Halmen
Semnat digital de Johannes Halmen
Data: 2018.06.01 19:19:02 +03'00'