


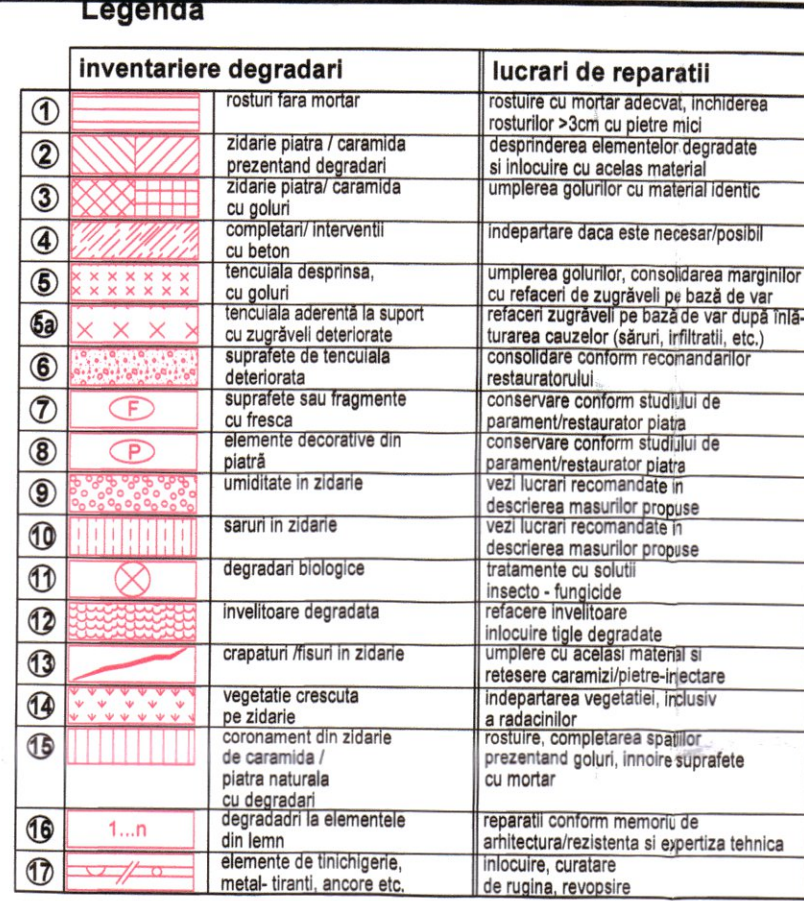

COMPONENTE ARTISTICE	
A	ZONE CU PICTURĂ MURALĂ - se vor proteja pe perioada desfășurării lucrului cu placă de XPS așezate pe o rețea de sfoț trătău cu în cuie cu distanțieri de lemn
B	ANCADRAMENTE DE PIATRĂ - se vor proteja pe perioada desfășurării lucrului cu placă de XPS așezate pe o rețea de sfoț trătău cu în cuie cu distanțieri de lemn
C	PIETRE FUNERARE AȘEZATE ÎN ZIDĂRIE - se vor proteja pe perioada desfășurării lucrului cu placă de XPS așezate pe o rețea de sfoț trătău cu în cuie cu distanțieri de lemn
OBIECTE DE INVENTAR MOBIL MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI CONSERVARE	
D	ALTAR - LEMN PICTAT - se va proteja în situ pe perioada desfășurării lucrului fără desfaceri de elemente
E	STRĂNE - LEMN PICTAT - se vor demonta cu atenție și deopozita într-un spațiu interior pe perioada lucrărilor - montarea după terminarea lucrărilor se va face desăruș de zid pentru o bună ventilație
F	LAMBRIURI - LEMN PICTAT - se vor demonta cu atenție și deopozita într-un spațiu interior pe perioada lucrărilor - montarea după terminarea lucrărilor se va face desăruș de zid pentru o bună ventilație
G	AMVON - LEMN PICTAT - se va proteja în situ pe perioada desfășurării lucrului fără desfaceri de elemente
H	CRISTELNITĂ - PIATRĂ - se vor demonta cu atenție și deopozita într-un spațiu interior pe perioada lucrărilor - montarea după terminarea lucrărilor se va face pe aceeași pozitie
I	BÂNCI - se vor demonta cu atenție și deopozita într-un spațiu interior pe perioada lucrărilor - montarea după terminarea lucrărilor se va face desăruș de zid pentru o bună ventilație
J	ORGĂ - LEMN PICTAT - se va proteja în situ pe perioada desfășurării lucrului
K	PIETRE FUNERARE ȘI PIESE DECORATIVE DIN PIATRĂ - se vor demonta într-un spațiu interior omor pe perioada lucrărilor - vor fi reamplasate în zona amenajată în interior în stănga marelui principole

**INTERVENȚII LA NIVELUL
TĂMLĂRIEI EXTERIOARE**

1. **USI LEMN**
- se vor restaura usile din lemn ale acoperiului principal (latura sudică),
acces secundar (latura sudică), sacristie, acces exterior etaj, acces din terior la turn

2. **FREȘTE DIN LEMN**
- se vor restaura ferestrele din lemn ale navei laterale (parter și etaj), de la sacristie și cor

3. **VITRALII**
- se vor curăța vitraliile la cele incomplete se vor completa

4. **PLASE PROTECTIVE / GRATII METALICE**
- se vor monta plase pe perii la ferestrele sacristiei și la cele din turn pentru a evita intrarea
plășilor / grăzilor existente se vor curăța

INTERVENȚII LA NIVELUL PARDOSELILOR

5. **PARDOSELI DIN LEMN (DUSUMELE)**
- se vor înlocui cele degradate sau / și supori înalți sau cu abateri de la planitate

6. **PARDOSEALĂ DIN CĂRĂMIDĂ PLINĂ (DE EPOCĂ)**
- se va înlocui conform detaliului în zonele unde se va îndepărta oală din beton solidă /

7. **SLIT DE AERARE DREAN PERIMETRAL INTERIOR**
- se va executa perimetrul un slit de 10 cm acoperit cu pietriș măgărit (cf. detaliu)

8. **SLIT DE VENTILAȚIE UMIDITATE CAPILARĂ**

INTERVENȚII LA NIVELUL ZIDĂRIEI

9. **ZIDĂRIE**
- se vor completa cu cărămidă acările descompilate și se vor mata acările cu mortar hărățuit,
- se vor curăța tencuielile de nărușire din ciment-var de pe toate suprafețele interioare și exterioare
unui zidior restaurator cu scopul de a evita deteriorarea unor eventuale picturi sau alte
fragmente iconice aflate sub tencuieli care nu au fost depozitate în condiții adecvate
Pe zonele curățate se vor aplica tencuieli (microcort) cu mortar pe bază de ciment
natural (cf. USI 454) și cu conținut de siliciu vânat max. 0,5. Acările vor fi înlocuite cu blocuri
de marmură naturală cu dimensiuni:

se vor înlocui la pârghie / reparări, adăucire prezente

PAROCHIA

[illegible]