

Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului
 Executant:
 Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului var3

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoara (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului		
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii		
5	3.5	Proiectare		
5.1	3.5.1	Tema de proiectare		
5.2	3.5.2	Studiu de prefizabilitate		
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
6.1	4.1	Constructii si instalatii		
		1. BISERICA MIERCUREA SIBIULUI		
		2. ZID INCINTA SI CLADIRI ANEXE		
		3. AMENAJARI INCINTA- OBIECT CONEX		
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
		1. BISERICA MIERCUREA SIBIULUI		
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
6.5	4.5	Dotari		
6.6	4.6	Active necorporale		
7	5.1	Organizare de santier		
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
		4. ORGANIZARE DE SANTIER		
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
9	6.2	Probe tehnologice si teste		

TOTAL (fara TVA)		
TVA (19.00%)		
TOTAL (cu TVA)		



Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului
 Executant:
 Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului var3
 Obiectul: 1. BISERICA MIERCUREA SIBIULUI

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect


Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
		01.01 STRUCTURA	
5	4.1.3	Arhitectura	
		01.022 ARHITECTURA EXTERIOARA	
		01.021 ARHITECTURA INTERIOARA	
8	4.1.4	Instalatii	
		01.41 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE	
		01.42 PARATRASNET, LEGARE LA PAMANT	
		01.43 ILUMINAT ORNAMENTAL EXETRIOR	
		01.45 INSTALATII SEMNALIZARE, ALARMARE SI ALERTARE IN CAZ DE INCENDIU	
13	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			
CAPITOL II			
II. Montaj			
15	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
		01.47 MONTAJ UTILAJE	
TOTAL CAPITOL II			
CAPITOL III			
III. Procurare			
18	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
19	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
20	4.5	Dotari	
21	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			
CAPITOL IV			
IV. Probe			
23	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			



Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibului
 Executant:
 Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la
 Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibului
 Obiectul: 1. BISERICA MIERCUREA SIBIULUI
 Stadiul fizic: 01.01 STRUCTURA

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCH31D# - Mont,demont schela met tubul pt lucr int/ext,H > 7 M,inclus platf lucru,streas pfl,etc	MP	876.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	RPCH27A# - Confectii dulgheresti:jgheab din lemn,pentru evacuarea molozului din camere	M	28.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	RPCG23A# - Curatare si stiv caramizi din demolari ziduri,inclus evacuare moloz	BUCAT A	52.75		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	RPCH32D# - Desfacere streasini infundate sau aparente M	MP	161.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	RPCI42B# - Demontarea lementelor de acoperis :invelitori din tabla,asbociment,pvc,carton,pinza,stuf etc.	MP	25.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	RPCG29C# - Demolarea peretilor de zidarie din:caramida plina,bca, blocuri ceramice,gvp,excl.schela si curatirea	M CUB	1.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

000133

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPCG23A# - Curatare si stiv caramizi din demolari ziduri,inclus evacuare moloz	BUCAT A	488.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	19921 - Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	20.50		
9	RPCH13D# - Indrept.consolidarea planseelor-lemn,grinzi incovoiate-putrezite cu: din lemn de stejar ecarisat	M CUB	3.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	RPCK06C1 - Repararea pardoselilor din dulapi de rasinoase batuti pe grinziile existente PARDOSEALA TURN	mp	32.30		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	RPCK06C1 - Repararea pardoselilor din dulapi de rasinoase batuti pe grinziile existente PARDOSEALA NAVA SI COR	mp	191.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	RPCH15A# - Grinzi pentru plansee deschideri > 4M din lemn de rasinoase ecarisat,inclusiv carboliniz capete NAVA SI COR	M CUB	6.70		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	RPCL01B# - Reparare trepte la scari drepte din lemn de brad cu trepte fara contratrepte	M	70.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	RPCL03A# - Reparatii la mina curenta din lemn a scarilor de brad	M	48.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	RPCL04A# - Repararea vangurilor scarilor din lemn de brad	M	42.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

000134

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	RPCR19A# - Ignifugarea lemnariei aparente, sol. ignifuga omologata (folosire la rece) pe supr. neprotejate anterior	MP ARIE DESFA SURAT A	1,096.10		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	RPCG03A1 - Zidarie de caramida plina presata de 240X115X63 MM la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente cu grosimea egala sau mai mare de 12,5 CM cu mortar M 10-Z	mc	8.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	RPCJ14D# - Rep tenc.int.drisc, 2 CM, la tav.bolti, arce, B.a., caram, M100-T sprit, M25-T grund, tinci	MP	542.90		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	RPCG19E# - Repararea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea de mortar si aracet: 2 1/2 caramizi	M	18.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	RPCG19B# - Repararea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea de mortar si aracet: 1 caramida	M	31.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	RPCH05B# - Inlocuire elemente sarpanta deteriorate cu altele noi-contrafise din rigle rasinoase	M	245.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	RPCH05B# - Inlocuire elemente sarpanta deteriorate cu altele noi-contrafise din rigle rasinoase	M	85.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	RPCI18B# - Jgheaburi tabla zn-0,5MM, clad.exist, exec.pe santier, incl.banda otel+cirlige: semirotonde, D=15MM	M	108.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	3666099 - Tabla din zinc S 488 zn 98,5 0,50X 1000	kg	162.60		

000135

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
24	RPCI20C# - Burlane din tabla zincata/alum de 0,5 MM grosim .rotunde cu diametrul de 15,4 CM	M	57.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	3666099 - Tabla din zinc S 488 zn 98,5 0,50X 1000	kg	123.26		
25	RPCI11B# - Reparatii executate cu tabla zincata,la dolii pt.invelit.de tigla solzi	MP	34.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	RPCI06A# - Rep.invelitori-tigle solzi :acoperisuri fara astereala,tigle asezate simplu.	MP	632.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	2905967 - Sipci rasin.ci I/II gros 30/50 MM L=3-6M	mc	7.82		
28	RPCI08B# - Reparatii la coamele invelitorilor din:tigle solzi, olane	M	22.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29	RPCI12B# - Invelitoare tabla zincata/aluminiu plana,foi de 0,5 MM gros. incheiet. duble,fixata pe ast. cu doua copci	MP	25.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29	3666099 - Tabla din zinc S 488 zn 98,5 0,50X 1000	kg	138.75		
30	RPCH07A# - Reparatii la astereala invelitorii,scinduri de rasinoase,24 MM gros:brute,contr.obisnuite	MP	25.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31	RPCH09A# - Inlocuire paze simpla din lemn deteriorate la streas,calcan sau invelitoare	M	164.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32	RPCA03A# - Sapaturi de pamint,spatii limitate,L>1 M,vol.<20 MC,taluz vertical,mal nesprijinit,H<2 M adincime	M CUB	32.10		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

000136

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
33	RPCF01C# - Prepararea cu malaxorul pe sant,mortar zidarie var - ciment M-50 Z(utiliz var pasta)	M CUB	1.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
34	RPCG19F# - Matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, cu mortar M-50	M	107.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
35	RPCG26A# - Chituirea si rostuirea zidariei aparente	MP	107.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
36	TSD16A1 - Strat de repartitie din balast cu granulat de 0.7 MM,prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: rulou compresor de 10-12 T	mc	16.10		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
37	RPCS06A# - Pavaj brut,de 15 CM grosime medie,suprafat >50mp,exec.din:bolovani de riu	MP	107.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
38	DE09F1 - Borduri de piatra pentru trotuare avand dimensiuni de 15 X 25 CM pe fundatie de nisip 25 X 20CM;	m	142.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
39	RPCJ35A# - Desfaceri de : tenc. int.-ext.driscuite la pereti sau tavane	MP	32.10		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
40	RPCJ23A# - Rep.tenc.ext.drisc.pe zid.caram.sau bet.de 2,5 CM gros.exec.in cimp continuu *	MP	64.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

000137

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
41	RPCF02A# - Zidarie pt.constr,rost oriz,M 50-Z,pt.compl-refaceri,clad.exist:fundatii,piatra bruta-bolovani riu	M CUB	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
42	RPCF02C# - Zidarie pt.constr,rost oriz,M 50-Z,pt.compl-refaceri,clad.exist:stilpi-contraforti,piatra bruta	M CUB	1.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
43	TRB05B14 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode peste 25 Kg distanta 40M	tona	60.45		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
44	TRB01A14 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 40M \$	tona	247.36		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
45	TRA02B10 - Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe dist.= 10km \$	tona	221.65		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
46	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km \$	tona	78.78		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %					
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %					
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu	
------------------	--


Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Profit	5.0000 %					
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director

Sef proiect

Ofertant



000139

Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului
 Executant: B.I.A. Bucur O. Ioan
 Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului
 Obiectul: 1. BISERICA MIERCUREA SIBIULUI
 Stadiul fizic: 01.022 ARHITECTURA EXTERIOARA

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCH31D# - Mont,demont schela met tubul pt lucr int/ext,H > 7 M,inclus platf lucru,streas pfl,etc	MP	106.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	RPCH29A# - Pioasa de siguranta,refolosibila.pe schele,la executarrea invelitorilor si fatadelor	MP	982.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	IZF04G1 - Asimilat: ACOPERIRI GOLURI CU FOLIE PVC	MP.	50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	9002601211 - Membrana hidroizol pe poliester faro 3 Ka/mp	mp	55.00		
4	IA31A# - Asimilat: AMPLASARE CONTAINER PT MOLOZ	BUCAT A	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	RPCT09B1 - Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace manuale a fundatiilor si elevatiilor din beton simplu avand dozajul peste 150 Kg ciment la mc de beton	mc	3.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	RPCT26A1 - Desfacerea invelitorilor din tabla zincata sau neagra de 0,4-0,5 MM grosime, cu recuperarea materialului prin indepartarea si tunderea tablei	mp	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

000104

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RCSF05A - PRELUCRAREA DIN GROS SI ROSTUIREA FETEI VAZUTE, LA ZIDARIA DIN PIATRA NATURALA BRUTA	mp	27.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	RPCT10XA - Desfacerea tencuielilor int.sau ext.obisnuite la pereti,pe supraf.care urmeaza a se retencui	mp	97.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	RPCT10A1 - Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a se tencui	mp	664.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	RPCJ75A1 - Spalarea manuale a tencuielilor speciale la fatade	mp	664.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	RPCJ49A1 - Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton de 2,5 CM grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, in camp continuu	mp	97.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	CF13C-1# - ASIM: ADAOSURI SPECIALE PENTRU TENCUIELI POROASE	mp	97.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	RPCJ05A1 - Reparatii la tencuieli interioare, pe impletitura de sarma, fara armatura sau cadre din otel, de 3 CM grosime driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, avand smirul de rabit de 1 CM, grundul de 1,5 CM ti stratul vizibil de 0,5 CM grosime, aplicate la pereti de pamant batut sau pereti de chirpici, ziditi cu mortar de namant	mp	664.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	RPCN06A1 - Reparatii la profile trase pe loc cu sablonul la cornise exterioare drepte, cu latimea desfasurata pana la 0,75 M si executate cu mortar de ciment-var marca M 50-T, driscuite fin pe zidarie sau beton cu ciment M 30	m	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

000105

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	YB01 - ASIMILAT: RESTAURARE ELEMENTE PIATRA	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	YC01 - ASIM: MATERIALE PENTRU RESTAURARE	lei	2,500.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	RPCR03A1 - Zugraveli exterioare in culori de var la fatadele constructiilor pe tencuieli noi in cantitati pana la 500 mp	mp	97.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	RPCR04B1 - Zugraveli exterioare in culori de var la fatadele constructiilor pe tencuieli vechi in cantitati peste 500 mp	mp	664.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	RPCR04A1 - Zugraveli exterioare in culori de var la fatadele constructiilor pe tencuieli vechi in cantitati pana la 500 mp	mp	25.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	RPCI07A1 - Reparatii la invelitori din tigle solzi, de 350X170 MM si coame de 320 MM, la acoperisurile fara astereala, cu tigle asezate simplu	mp	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	RPCI09B1 - Reparare coamelor la invelitori din tigle solzi din argila arsa sau mortar de ciment	m	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	RPCI07A1 - Reparatii la invelitori din tigle solzi, de 350X170 MM si coame de 320 MM, la acoperisurile fara astereala, cu tigle asezate simplu	mp	23.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

000106

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
23	RPCI21B1 - Jgheaburi din tabla zincata de 0,5 MM grosime, la cladirile existente, executate pe santier, innadite prin petrecerea pe cel putin 20 MM si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tiranti din otel beton D=6 MM grosime respectiv banda de otel si carligele de sustinere, semirotunde cu diametrul de 15 CM	m	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	RPCI25C1 - Burlane din tabla zincata de 0,5 MM grosime, la cladirile existente, executate pe santier, innadite prin petreceri pe circa 6 CM si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele rotunde cu diametrul de 15,4 CM	m	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	TRB05A15 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 50M	tona	44.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	TRI1AA03C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele in prafuri,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	44.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	TRI1AA03C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele in prafuri,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	44.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	44.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29	TRA01A30 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. \$	tona	52.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30	TRB05A19 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 90M \$	tona	52.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

00010

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
31	RPCU09E# - Transporturi cu mijloace manuale: cu sclipetele, inclusiv mont.+demontarea scheletului, 5M înălțime	TONE	34.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)					
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Alte cheltuieli directe					
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %				
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte					
Cheltuieli indirecte	10.0000 %				
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte					
Beneficiu					
Profit	5.0000 %				
T4 = T3 + Beneficiu					
TOTAL GENERAL (fara TVA)					
TVA (19.00%)					
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)					

Director

Sef proiect

Ofertant



000108

Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului
 Executant:
 Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului
 Obiectul: 1. BISERICA MIERCUREA SIBIULUI
 Stadiul fizic: 01.021 ARHITECTURA INTERIOARA

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	YB01 - DESFACEREA INGRIJITA A MOBILIERULUI DE INTERIOR 57 BUC	lei	300.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	RPCT18A1 - Desfacerea dusumelelor din lemn de rasinoase inclusiv grinzile cu recuperarea materialelor	mp	215.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	RPCT20C1 - Desfacerea pardoselilor din ciment placate cu placi de mozaic fara recuperarea materialelor PLACI PIATRA SACRISTIE	mp	9.10		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	RPCT29A1 - Desfacerea placajelor, din faianta, gresie si ceramice	mp	7.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	RPCA03A1 - Sapaturi de pamant in spatii limitate, avand peste 1,00 M latime, cu taluz vertical pentru pivnite, decantoare etc., executate in cantitati pana la 20MC la un punct de lucru cu maluri nesprijinite si maximum 2,00M adancime	mc	55.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	TSD16A1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 MM,prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: rulou compresor de 10-12 T	mc	44.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

000109

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CG32C1 - Umpluturi in straturi executate cu piatra sparta si nisip compact.manual in incap.izol.supr.<10	mc	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	ACE08B1 - Umplutura in sant.la cond.de alim.cu apa si canalizare cu: pietris margarit.in jurul tub.drenaj	mc	2.90		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	CG26A# - Pardoseli din caramida obisnuita, dublu presata , montate pe un strat de mortar de ciment M 100-T de 3 CM grosime, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp caramizi obisnuite sau dublu uscate, asezate pe lat, rostuite cu mortar de ciment	mp	215.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	RPCK44B1 - Pardoseli din placi de piatra exec.cu placi*	mp	7.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	2202200 - Placa PIATRA FINISATA	mp	7.34		
11	RPCK08F1 - Reparatii la pardoseli din dusumele geluite de 24 MM grosime batute pe grinzi existente	mp	134.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	CN15D1 - Vopsirea lemnariei cu solutii speciale solutii speciale, cu vopsele antiseptice, hidrofuge pe lemn impregnat	mp	134.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	9006105505 - Lac fungicid anticarii casati casa legno SAU XILAMON . LIGNOPROD. LIGNOLIT SAU ECHIVALENT	l	3.00		
13	YB01 - REMONTAREA MOBILIERULUI DE INTERIOR 57 BUC	lei	40.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	IZF04G1 - Asimilat: ACOPERIRI GOLURI CU FOLIE PVC	MP.	150.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	9002601211 - Membrana hidroizol pe poliester faro 3 Ka/mp	mp	165.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	IZF04G1 - Asimilat: protejare, impachetare mobillor valoros	MP.	70.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	9002601211 - Membrana hidroizol pe poliester faro 3 Ka/mp	mp	77.00		
16	RPCH31D# - Mont,demont schela met tubul pt lucr int/ext,H > 7 M,inclus platf lucru,streas pfl,etc	MP	525.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	RPCT14A1 - Desfacerea tencuielilor la fatade executate cu terasit dolomit sau similare	mp	118.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	RMAF12A - Decapare tencuieli degradate la pereti,arce,bolti pe zid.de epoca, cu pastr.fragm.originale de tenc. SE DESFAC NUMAI STRATURILE SUPERIOARE INSTABILE, TENCUIELILE ISTORICE SE PASTREAZA SI SE CONSERVASUB ASISTENTA UNUI PICTOR RESTAURATOR. SE ADAUGA ASISTENTA PICTOR RESTAURATOR 100 ORE	mp	45.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	24300 - Pictor RESTAURATOR	ora	100.00		
19	RPCJ08A1 - Tencuieli interioare de 2 CM grosime, driscuite, executate, la pereti sau stalpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca M 10-T, pentru grund si stratul vizibil	mp	118.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	CF13C-1# - ASIM: ADAOSURI SPECIALE PENTRU TENCUIELI POROASE	mp	118.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	RPCJ09A1 - Reparatii la tencuieli interioare de 2 CM grosime, driscuite, executate la pereti sau stalpi pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca M 10-T, pentru grund si stratul vizibil	mp	45.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	RPCJ29B1 - Reparatii de tencuieli interioare driscuite, de 2 CM grosime, la bolti, arce, si cupole din caramide sau beton, executate cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10-T pentru stratul vizibil	mp	12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

000111

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
23	RPCJ16A1 - Repararea crapaturilor din tencuielile interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe O latime maxima de 15 CM, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T si gletul de ipsos	m	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	RPCR05A1 - Zugraveli obisnuite interioare in culori de apa, la pereti si tavane la constructii existente pe tencuieli noi in cantitati de pana la 500 mp	mp	118.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	RPCR06A1 - Zugraveli obisnuite interioare in culori de apa, la pereti si tavane la constructii existente pe tencuieli vechi in cantitati de pana la 500 mp- ZUGRAVELI OBISNUITE INETRIOARE IN CULOR DE APA PE TENCUIELI VECHI (STRATURILE DE ZUGRAVEALA AFLATE DEDESUPT SE DECAPEAZA DOAR PE PORTIUNILE INSTABILE)- PE BAZA DE VAR CU PIGMENTI MINERALI	mp	399.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	RPCR08A1 - Zugraveli de calitate superioara in culori de apa la pereti si tavane pe tencuieli vechi, in constructii existente, in cantitati de pana la 500 mp ZUGRAVELI DE CALITATE SUPERIOARA IN CULORI DE APA PE TENCUIELI VECHI	mp	650.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	RPCT33A1 - Demontarea usilor PENTRU RESTAURARE	mp	2.05		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28	RCS003A# - Conf.+mont.usi cher. in 1 canat ext.cu sau fara supralumina+feronerie+grund , PRAG TOC STEJAR	MP	2.05		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29	RPCT33A1 - Demontare USA VEST.	mp	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30	RPCO29A1 - Confectionare usi de lemn exter.simple,rasin.cu pragul tocului de stejar,cu frizuri si tablii*	mp	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

000111

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
31	RPC096A1 - Reparatii la cercevele din lemn prin intarirea inbinarilor si ajustarea falturilor	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32	CN15D1 - ASIM: PROT PREVENTIVA / DE STOPARE A ATACULUI BIOLOGIC PRIN PENSULARE, 2 STRATURI - TRATAREA ELEMENTELOR DE LEMN- BALUSTRADE GALERIE, MOBILIER CONTRA CARIILOR	mp	85.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33	RPC029A1 - ASIM: REPARARE MOBILIER ESENTE MOI - DEMONTARE, DESCOMPUNERE, ASAMBLARE, REMONTARE	mp	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
34	RPCR27B1 - Vopsitorii in culori de ulei pe tamplarie pe lemn la interior si exterior executate in 3 straturi	mp	90.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
35	RPC064A1 - Revizuire ferestre metalice -ETANSARE, CHITUIRE, REVOPSIRE, INLOCUIREA OCHIURILOR DE GEAM SPARTE	kg	240.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
36	RPCQ04B1 - Geamuri trase sau prelucrate montate pe tamplarie metalica trase de 2-3 MM grosime, in ochiuri sub 0,25 mp cu chit de miniu si cu baghete metalice	mp	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
36	2500274 - Geam tras clar cal.1 4MM. ambalat dim.fix. S 853	mp	3.30		
37	TRB05A19 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 90M \$	tona	42.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
38	TRB01B19 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 90M	tona	110.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

000113

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
39	TRI1AA03C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele in prafuri, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	152.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
40	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	152.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
41	TRA01A30 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. \$	tona	84.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
42	TRI1AA08F1 - Descarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10M auto-rampa, teren categ.	tona	24.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
43	TRB05A19 - Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode sub 25 Kg distanta 90M \$	tona	24.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
44	TRB01B19 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 90M	tona	60.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %					
---------------------------------------	----------	--	--	--	--	--

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	10.0000 %					
----------------------	-----------	--	--	--	--	--

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--

Beneficiu

000114

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Profit	5.0000 %					
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)

Director

Sef proiect

Ofertant

INMUL ARHITECTIC
 DIN ROMANIA
 930
 Ioan
 BUCUR
 Arhitect
 cu drept de semnatura

000115

Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului
 Executant:
 Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la
 Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului
 Obiectul: 1. BISERICA MIERCUREA SIBIULUI
 Stadiul fizic: 01.41 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EA03A1 - Tub izolan de prot.etans.ipe-pvc mont.pe console fixate direct in perete,tubul cu D=16MM	m	125.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	EA16C1 - Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata in mediu normal, tip nbu-pg 16	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	5500081 - Doza NBU PG16	buc	10.00		
3	EB02C1 - Conducta cupru cu izolatie introdusa in tuburi de protectie,conducta avind sectiunea 16 mmp	m	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	4826945 - Conductor fy 1X 16 S 6865	m	15.45		
4	EC05A1 - Cablu energie tras prin tub prot metal pt racord motoare tablouri aparate conducte < 16 mmp.*	m	135.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	4801892 - Cablu energie cyy-F 0,6/ 1 KV 3X 1,5 U s.8778	m	137.70		
5	EC05A1 - Cablu energie tras prin tub prot metal pt racord motoare tablouri aparate conducte < 16 mmp.*	m	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	4801921 - Cablu energie cyy -F 0,6/ 1 KV 3X 6 U s.8778	m	15.30		

000130

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	EC12A1 - Cap terminal interior leg.la borne cu cond.cu. <2X10mmp	buc	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	ED01A1 - Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat ingropat	buc	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	5500677 - Intrerupator cumpana capsul antigron simb 070 250 V 10a	buc	30.30		
8	EE05E1 - Aplica cu 1 brat, cu abajur, montata pe dibluri de lemn	buc	121.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	5106691 - APLICA ETANSA - IP54 CU GLOB, COMPL ECHIPATA. BEC 15E ECONOMIC	buc	122.45		
9	EE14A1 - Lampa mont.in inter.constr.sau pe elem.exter.cu incandescenta pina la 1000 W.	buc	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	5106328 - BEC ECONOMIC 15W	buc	15.75		
10	EF02A1 - Tablou electric biserica TE, montat ingropat in perete (inlocuieste tabloul existent cu sigurante fuzibile) - Cofret modular etans cu 2 randuri a 12 module de 18 mm, montat ingropat in perete buc 1 - Intreruptor automat bipolar 230V, 32A, 2p buc 1 - Intreruptor automat f+n, 230V, 16A buc 2 - Intreruptor automat f+n, 230V, 10A buc 1 - Disjunctur cu protectie diferentiala 230V, 16A, 30 mA buc 2 - Disjunctur cu protectie diferentiala 230V, 10A, 30 mA buc 1 - Clema de nul buc 2 - Cleme racordare 6 mmp buc 20 - Conductor FY 2,5 mmp pentru conexiuni m 5 - Conductor FY 4 mmp pentru conexiuni m 2	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	7348839 - TABLOU ELECTRIC GENERA; TE-G, CONFORM TABLOULUI DE ECHIPARE	buc	1.00		
11	EH01A1 - Incercarea cablurilor de energie electrica, de maximum 1 KV	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

000131

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	ATD29B - Suporti, stelaje, constructii metalice din elemente prefabricate zincate	kg	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	6310184 - Constr.metal.OL37 pref.mecano. zincate	kg	20.00		
13	W1P08A - Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Preutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %					
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %					
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit	5.0000 %					
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)		
TVA (19.00%)		
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)		

Director

Sef proiect

Ofertant



000132

Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului
 Executant:
 Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului
 Obiectul: 1. BISERICA MIERCUREA SIBIULUI
 Stadiul fizic: 01.42 PARATRASNET, LEGARE LA PAMANT

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EG01C1 - Tija de captare, pentru instalatii de paratrasnete, tija fiind de tip cc 1500, pentru cosuri de cladiri	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	EG03D1 - Conducta de captare, montata pe acoperis cu tigla sau cu olane, conducta fiind din otel rotund zincat, D = 12 MM	m	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	EG07G1 - Conducta de coborire, montata pe ziduri si cosuri de beton sau caramida, conducta fiind din otel rotund zincat, D = 12 MM, montat aparent pe zidarie	m	128.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	EG08B1 - Conducta de legare la pamant, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamant, montata in pamant, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din banda de otel zincata, de 40X4 MM, montata in teren tare	m	86.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	EG09A1 - Protectie pentru conducta de coborire, pe lungime de 1,80 M, executata din otel cornier cu aripi egale, avand dimensiunile 20 X 20 X 4 MM	buc	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	EG10A1 - Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de impamintare	buc	7.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

000126

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	W1R06A2 - Electrode din teava de otel de doi toli si jumatare pentru legarea la pamant in teren tare	m	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	EG11A1 - Piesa racord.cond.inst.paratr.la parti metalice constr. la burlan-tip B - CARLIGE DE INCALECARE DIN CUPRU PT CONDUCTOR DE CAPTARE ROTUND FIXAT PE COAMA, INCL PROCURARE	buc	22.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	EG11A1 - ASIM: ATAS PENTRU TIGLA DIN OTEL INOX PENTRU FIXARE CONDUCTA	buc	60.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	EG11A1 - ASIMILAT: ATAS OTEL GALVANIZAT PT FIXARE PE PERETE	buc	50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	W1P08A - Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	CP20E1 - Inadire cap la cap,armaturi otel,sudura electr.cu bare din PC 52 D=10-16MM cu 1 eclisa	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	CN13A1 - Vopsitorii obisnuite la instalatii executate cu vopsea de ulei pe conducte cu D ext.<34MM inclus	m	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	6103256 - BITUM INDUSTRIAL PENTRU VOPSIREA ZONELOR SUDATE	kg	0.05		
14	W1C10A1 - Constructii de otel tip mecano zincate montare CONSTR OTEL PT SUSTINERI CONDUCTORI DE COBORARE	kg	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

000127

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	IZJ09A1 - Vops.ANIOTCOROZIVA A CONSTRUCTIILRO DE OTEL PT SUSTINERE CONDUCTE CAPTARE, 2 STRATURI INCLUSIV GRUNDUIREA	MP.	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
16	DG06A1 - Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;	mc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
17	CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ;	mp	120.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
18	AUT7606 - Schela metalica tubulara de exterior 11-13,5T \$	ORA	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %					
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %					
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit	5.0000 %					
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)						

000128

Director

Sef proiect



Ofertant

000129

Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului
 Executant:
 Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului
 Obiectul: 1. BISERICA MIERCUREA SIBIULUI
 Stadiul fizic: 01.43 ILUMINAT ORNAMENTAL EXETRIOR

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	W2C24A01 - Fascicol conducte, tevi din otel fascicol conducte izolate torsadate pozate pe fatada cladirilor cu zid caram. grupa a - montare -	100 m	0.35		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	4832085 - CABLU TORSADAT T YIR 3X16+25	m	35.70		
2	EE10A1 - Corpuri de iluminat speciale difuzant (industrial) metalic, de tip plafoniera difuzanta, montat pe dibluri din material plastic	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	5104447 - CORP ILUMINAT SPECIAL FATADA, ORIENTABIL. 02 HG 150 W IP66	buc	1.00		
3	EH01A1 - Incercarea cablurilor de energie electrica, de maximum 1 KV	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %					
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	10.0000 %					
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu

Profit	5.0000 %					
T4 = T3 + Beneficiu						

000124

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director

Sef proiect

ORDINUL ARHITECTURAL DIN ROMANIA
930
Ioan BUCUR
Arhitect cu drept de semnatura

Ofertant

000125

Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului
 Executant:
 Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului var3
 Obiectul: 1. BISERICA MIERCUREA SIBIULUI
 Stadiul fizic: 01.45 INSTALATII SEMNALIZARE, ALARMARE SI ALERTARE IN CAZ DE INCENDIU

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EA12A1 - Tub de protectie din masa plastica flexibil, ignifug, D=20 mm pentru protejare cabluri de incendiu, montat aparent (inlocuire material) INCLUSIV PROCURARE	m	60.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	EA01E2 - Canalet din masa plastica ignifuga, de 25x16 mm, alb, pentru protejare cabluri de incendiu, montat aparent pe dibluri din material plastic (inlocuire de material) INCLUSIV PROCURARE	m	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	EA16C1 - Coltar tip L pentru canalet din masa plastica ignifuga, de 25x16 mm, alb, pentru protejare cabluri de incendiu, montat aparent pe dibluri din material plastic INCLUSIV PROCURARE	buc	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	EA16C1 - Coltar de interior pentru canalet din masa plastica ignifuga, de 25x16 mm, alb, pentru protejare cabluri de incendiu, montat aparent pe dibluri din material plastic	buc	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	EB02C1 - Conductor MYF 16 mmp pentru legarea la pamant a carcasei centralei de semnalizare	m	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	4832566 - Conductor vlpv 16 ni 1900	m	15.45		
5	5204247 - Clema de legatura cu-al 16-25 mmp	buc	0.75		
6	EB09A1 - Piesa flexibila, pentru racordarea suplimentara a receptoarelor electrice la instalatia de legare la pamant din conducta de cupru, avand sectiunea de 16-95 mmp	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	4826945 - Conductor fy 1X 16 S 6865	m	0.30		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	5203229 - Papuc stantat din alama pt. cond.cupru 10X16.5 mm	buc	2.00		
7	RPCU07D3 - Strapungeri in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor in zidarie de 2 caramizi si sectiunea strapungerii de 801-1600cmp	buc	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	RPCU12D4 - Strapungeri in plansee de beton armat pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor in plansee de 18-22 CM grosime cu sectiunea strapungerii sub 150 CM	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	RPCU11A1 - Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea sub 30 cmp in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment	m	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	EC03B1 - Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea de 16 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice	m	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	4801907 - Cablu energie cyy-F 0,6/ 1 KV 3X 2,5 U s.8778	m	10.30		
11	EC07D1 - Cablu incendiu ignifug J-Y(St)Y 2x2x0.8 , tras prin tub protectie (detectoare, butoane	m	230.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	4809947 - Cablu incendiu ignifug J-Y(St)Y 2x2x0.8	m	234.60		
12	EC08A1 - Cablu incendiu ignifug J-Y(St)Y 1x2x0.8, tras prin tub protectie (sirena de exterior)	m	70.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	4800472 - Cablu incendiu ignifug J-Y(St)Y 1x2x0.8	m	72.10		
13	EC13A1 - Cap terminal pt.inst comanda semnal blocari incl.legatura la cleme tablou sau aparat < 4 condu	buc	24.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	ED08A1 - Priza cu contact de protectie, montata aparent (In=16A) pentru alimentare centrala semnalizare incendiu	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	5536157 - Priza bipolara bachel.cu cont.prot.marit apar 250/10a	buc	2.02		
15	ED10J1 - Buton manual pentru semnalizare incendiu, adresabil, montat in carcasa pe perete	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	5500122 - Buton alarma incendii 175vcc simbol 3788a nid.3785-70	buc	2.02		
16	ATA01A - Carcasa pentru buton semnalizare incendiu, rosie, cu geam cu pictograma, montata pe perete	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	ED12B1 - Detector optic de fum, adresabil, cu izolator, montat pe soclu pe tavan	buc	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	5105855 - Detector optic de fum, adresabil, cu izolator,montat pe soclu pe tavan	buc	6.00		
18	ATA01A - Soclu pentru detectori, cu izolator, montat pe tavan	buc	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	EE10I1 - Corp iluminat pentru continuarea lucrului, cu o lampa LED, cu baterie, cu autonomie de 2 ore, montat pe perete, langa centrala de semnalizare	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	5106043 - Corp iluminat pentru continuarea lucrului, cu o lampa LED, cu baterie, cu autonomie de 2 ore, montat pe perete, langa centrala de semnalizare	buc	1.00		
20	EH05A1 - Incercarea tablourilor de distributie, de comanda de protectie, de semnalizare, a pupitrelor de comanda si a cutiilor metalice cu cleme tablouri de marmura cu peste 6 circuite	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
21	EH07A1 - Energie electrica pentru probe	kwh	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	EI02H1 - Etansarea trecerilor de cabluri prin golurile din ziduri sau in canale	mp	0.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	EI01A1 - Diblu metalic cu diametrul nominal 6 sau 8 MM	buc	50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	6313291 - Diblu metalic cu autofrezare pentru surub M 6	buc	50.00		
24	W1P08A - Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	ATD29B - Suporti, stelaje zincate, pentru sustinere circuite si echipamente	kg	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	6310172 - Constructie metal.OL 37 pref.mecano. nezincate	kg	10.00		
26	ATA02B - Acumulator 12V, 10Ah, montat la centrala de semnalizare YC01Procurare	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	ATE25A03 - Incercarea sistemului de alarmare 11 buc detectoare si butoane neconectate la centrala	buc	11.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28	ATE25B03 - Incercarea sistemului de alarmare 11 buc detectoare, module si butoane conectate la centrala	buc	11.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie
pentru muncă 2.2500 %

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli Indirecte

Cheltuieli indirecte 10.0000 %

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu


Profit 5.0000 %

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)



Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului
 Executant:
 Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la
 Obiectul: Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului var3
 Stadiul fizic: 01.47 MONTAJ UTILAJE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ED12A1 - Aparat semnalizare acustica, sirena de interior, montata pe perete	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	5105831 - Aparat semnalizare acustica, sirena de interior, montata pe perete	buc	1.00		
2	ED12A1 - Aparat semnalizare acustica, sirena de exterior cu flash, montata pe perete	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	5105843 - Aparat semnalizare acustica, sirena de exterior cu flash, montata pe perete	buc	1.00		
3	ATA03A - Centrala avertizare incendiu adresabila, cu 1 bucla montata pe perete la parter in sacristie	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------


Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %					
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %					
T3 = T2 + Cheltuieli Indirecte						

Beneficiu	
------------------	--

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Profit	5.0000 %					
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	



Director



Ser proiect

Ofertant

Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului
 Executant:
 Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la
 Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului var3
 Obiectul: 3. AMENAJARI INCINTA- OBIECT CONEX

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
4	4.1.3	Arhitectura	
		03.02. ARHITECTURA	
6	4.1.4	Instalatii	
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			
CAPITOL II			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			
CAPITOL III			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
13	4.5	Dotari	
14	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			
CAPITOL IV			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			
TOTAL 3. AMENAJARI INCINTA- OBIECT CONEX (fara TVA)			

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Director



Ofertant

Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului
 Executant:
 Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului
 Obiectul: 2. ZID INCINTA SI CLADIRI ANEXE
 Stadiul fizic: 02.01 STRUCTURA

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA02E1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M teren mijlociu	mc	50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	RPCF10B# - Demolarea zidariei,piatra bruta-bolovani riu-moloane,M.ciment-var:mij.manuale,>1MC,1PC.lucru	M CUB	7.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	RPCF07C# - Repararea crapaturilor in ziduri de piatra,cu inloc.de blocuri:bolovani de riu,M 100-Z PLOMBARI ZIDARIE DIN PIATRA BRUTA SORTATA, SEDIMENT, MORTAR	M	135.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	2201452 - Piatra bruta sortata R.metamorf. <50 Ka/buc.	mc	4.05		
4	RPCF02B# - Zidarie pt.constr,rost oriz,M 50-Z,pt.compl-refaceri,clad.exist:ziduri drepte-curbe,H=2 M,g=0,5 M PLOMBARI ZIDARIE DIN PIATRA, PIATRA BRUTA SORTATA SEDIM	M CUB	29.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	RPCG19E# - Repararea fisurilor si crapaturilor in zidarie,prin injectarea de mortar si aracet: 2 1/2 caramizi INJECTARI CU MORTAR VAR-NISIP M10 IN ZIDARIE DIN PIATRA	M	80.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	RPCG26A# - Chituirea si rostuirea zidariei aparente REFACEREA ROSTURILOR LA ZIDARIE DIN PIATRA CU ROSTURI NEREGULATE: REFACERE ZID INCINTA	MP	280.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

000097

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPCG06C - Demolarea peretilor din zidarie de caramida plina,gvp;blocuri ceramice sau din beton,din blocuri bca DEMOLAREA ZIDARIILOR FISURATE	mc	13.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	PJ11A1 - Desfacere tencuieli incl. curatarea fetelor zidariei LA DIAFRAGME DIN ZIDARIE	mp	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	RPCG05A1 - Zidarie de caramida plina presata format vechi de 280X140X70 MM, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosimea egala sau mai mare de 14 CM, cu mortar M 10-Z PLOMBARI IN ZIDARIE	mc	21.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	RPCG26A# - Rostuirea zidariei aparente PENTRU CONSOLIDARI LA DIAFRAGME DIN ZIDARIE	MP	11.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	RMAE02A - Injectare cu pasta var+nisip fisuri si crapat. cu desch. > 2 MM la ziduri,arce,bolti din caramida	m	87.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	RPCJ14E# - Rep tenc.int.drisc,2 CM,la tav.bolti,arce,B.a.,caram,M100-T sprit,M25-T grund,M10 ips-var tinci LA DIAFRAGME DIN ZIDARIE	MP	188.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	TSA02E1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M teren mijl. PENTRU SCARI ACCES	mc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	CC03XB - Armaturi din plase sudate la constr.cu inaltimea pina la 35 M montate in placi PENTRU SUPREBETONARE : STNB D4.5X 100/4.5X100- 1.50 KG/MP	kg	45.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	2000846 - Plasa sudate tip 105 gq 106(25,0 Kg/buc) OL 37-1N	kg	45.00		
14	2806616 - Distantier pentru pozitioarea armaturii in beton armat. din mortar ciment	buc	13.50		

000098

Pagina 2 din 7

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	CA02I1 - Turnare beton armat la constructii cu H<35M, in plansee(grinzi, stilpi, placi) cu gros. placii < 10CM PENTRU SCARI ACCES	mc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	2100957 - Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622	mc	5.04		
16	RPCH06A# - Reparatii la elem.de sarpanta deteriorate: prin platuire (crapaturi-rupturi la albaletrieri, diagonala) CONSOLIDARE GRINZI PLANSEE	BUCAT A	70.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	RPCK04XA - Pardoseli din dulapi, executate cu dulapi de rasin. pe grinzi existente CONSOLIDARE CU DULAPI	mp	268.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	RPCH45A1 - Jghiab din lemn pentru evacuarea molozului DIN LUCRARI DE REPARATII LA SARPANTA, PLANSEU, ZIDARIE	m	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	RPCE29A# - Prelata pentru protejarea terasei pe timp ploios pe durata refacerii PROTEJARE SARPANTA IN TIMPUL LUCRARILOR DE REPARATII LA INVELITORI	MP	134.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	RPCE30A1 - Prelata pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii PROTEJARE SARPANTA IN TIMPUL LUCRARILOR DE REPARATII LA INVELITORI	mp	201.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	RPCP44A# - Demontarea constructiilor metalice, cu recuperarea materialelor DEMONTARE CONSOLIDARI ANTERIOARE NEADECVATE, EX: SCOABE DULGHERESTI DIN OTEL	KG	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	RPCH32B# - Desfacere: sarpanta acoperisului, desf.tuturor elem.componente, incl.sortarea materialelor ELEMENTE DEGRADATE	MP	201.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

000099

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
23	RPCH06B1 - Sarpanta acoperisului din lemn de rasinoase, avand ferme puternice cu deschideri de 8-14 M, pentru invelitori de eternit, olane sau tigla CONSOLIDARE SARPANTA	mp	201.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	RPCI13C2 - Reparatia dolilor, paziilor, imbracatul cosurilor, aticelor, la invelitorile de tabla cu jgeab, solzi, olane azbociment cu placi plane sau ondulate, eternit din tabla zincata de 0,5 MM grosime, avand O latime desfasurata de maximim 50 CM la la imbracatul cosurilor, aticelor pentru invelitori din tigle solzi LA RACORDARI	mp	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	CL21A1 - Confectii metalice diverse inglobate in beton CONFECTII METALICE DIVERSE PETRU IMBINARI ELEM LEMN 1KG/MP	kg	134.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	6309886 - Confectie metalice inglobate in beton	kg	134.00		
26	RPCH08XB - Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin sustinere EXECUTARE NIVEL DE INTRETINERE 0.033 MC/MP	mp	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	CN15D1 - ASIM: PROT PREVENTIVA/DE STOPARE A ATACULUI BIOLOGIC, SOLUTII TIP... PRIN PENSULARE 2 STRATURI	mp	12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	6108799 - SOLUTIE TIP..PROTECTIE ATAC BIOLOGIC (S EVA PREZENTA TIPUL SOL SI RETETA)	kg	3.00		
28	RPCR19A# - Ignifugarea lemnariei aparente,sol.ignifuga omologata(folosire la rece)pe supr.neprotejate anterior ELEM NOI DIN LEMN	MP ARIE DESFA SURAT A	133.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29	RPCI06B# - Rep.inv.tigle solzi,la acop.fara astereala cu tigle asezate dublu,pe sipci existente INVELITORI ZID INCINTA	MP	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30	RPCG06C# - Inlocuiri si compl.de zidarie mixta,la pereti ext.-subsoluri:240X115X63 MM+beton prep.man.G=62,5M NIVEL CORONAMENT	M CUB	11.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

000100

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
31	RPCG23A# - Curatare si stiv caramizi din demolari ziduri,inclus evacuare moloz NIVEL CORONAMENT	BUCAT A	284.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32	RPCH05A# - Inlocuire elemente sarpanta deteriorate cu altele noi:capriori prin dublare,Intre 2 reazeme CAPRIORI 12X15 CM	M	150.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33	RPCH05F# - Inlocuirea elem.de sarpanta deteriorate cu altele noi:coame,pene din grinzi de rasinoase CORZI 12X15	M	140.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
34	RPCH05C# - Inlocuirea elem.de sarpanta deteriorate cu altele noi:clesti din dulapi de rasinase CLESTI 5X15	M	124.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
35	RPCH05F# - Inlocuirea elem.de sarpanta deteriorate cu altele noi:coame,pene din grinzi de rasinoase COSOROABA	M	180.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
36	RPCP44A# - Demontarea constructiilor metalice, cu recuperarea materialelor SCOABE DULGHERESTI DIN OTEL	KG	14.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
37	IZA04A1 - Pregatirea supraf.de beton sau metal prin curatire cu peria de sirma ELEM EXISTENTE ALE SARPANTEI	MP.	875.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
38	RPCE29A# - Prelata pentru protejarea terasei pe timp ploios pe durata refacerii	MP	140.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

000101

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
39	RPCH08XB - Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prinsustinare ANCORAJ CALCANE	mp	70.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
40	CL21A1 - Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri ANCORAJ #14 S550-1.21KG/M; SAIBA V4A 120X120X12- 7800 KG/MC; PIULITA SW14 - 2.5 KG/100DB	kg	487.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
40	6309886 - Confectie metalice inglobate in beton	kg	487.00		
41	RPCH08XB - Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prinsustinare PE CORZI	mp	150.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
42	CN15D1 - ASIM: PROT PREVENTIVA/DE STOPARE A ATACULUI BIOLOGIC, SOLUTII TIP... PRIN PENSULARE 2 STRATURI	mp	1,050.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
42	6108799 - SOLUTIE TIP..PROTECTIE ATAC BIOLOGIC (S EVA PREZENTA TIPUL SOL SI RETETA)	kg	262.50		
43	RPCR19A# - Ignifugarea lemnariei aparente,sol.ignifuga omologata(folosire la rece)pe supr.neprotejate anterior	MP ARIE DESFA SURAT A	1,050.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
44	TRI1AA03C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele in prafuri,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	267.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
45	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	267.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
46	TRI1AA08F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren categ.	tona	267.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

000102

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
47	TRB05A19 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 90M \$	tona	27.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
48	TRB22C1C3 - Transportul mat.cu macaraua pionier,greutatea sarcini =0,501-0,700 T.inaltime de ridicare 12-18 M. \$	tona	267.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %					
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %					
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit	5.0000 %					
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)						

Director

Sef proiect

Ofertant



000103

Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibului
 Executant:
 Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibului
 Obiectul: 2. ZID INCINTA SI CLADIRI ANEXE
 Stadiul fizic: 02.02 ARHITECTURA

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT09B1 - Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace manuale a fundatiilor si elevatiilor din beton simplu avand dozajul peste 150 Kg ciment la mc de beton	mc	7.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	RPCH39A1 - Sprijiniri de ziduri cu contraforti din bile de rasin.sprijinire usoara *	buc	62.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	RPCT19B1 - Desfacerea pardoselilor din parchet pe dusumele oarbe, fara recuperarea materialelor, inclusiv dusumelele	mp	235.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	RPCT03C1 - Demolarea zidurilor din caramida, in grosime peste 6-7 CM executate cu mortar de ciment, pentru volume pana la 0,5 MC	mc	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	RPCT14C1 - Desfacerea tencuielilor la fatade ... BRAURI	mp	61.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ;	mp	725.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

000089

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	AUT1303 - Ora pr schela met tub.ext.S640mp G=11-13,5 3sch.lei/mp \$	ORA	600.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	RCSF04A# - Zidarie moloane cioplite,M 50-Z,pt.compl- refaceri,clad.exist,excl.rostuire:zid.drepte-curbe, H < 2M	M CUB	29.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	RPCG03A# - Zidarie caram .plina pres formateriale 240X115X63 in zid 12,5 CM gros,cu M 25-Z,la clad exist	M CUB	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	RPCF03A1 - Zidarie din moloane cioplite regulat, executata cu mortar M 50-Z, pentru ziduri drepte sau curbe cu pana la 2M inaltime	mc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	RPCF07B1 - Repararea crapaturilor in ziduri de piatra cu inlocuitori cu M 50-Z de blocuri din moloane cioplite regulat	m	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	RPCF08A1 - Repararea crapaturilor la zidariile de piatra prin umplerea cu mortar de ciment M100-Z	m	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	RPCF05A# - Prelucrarea din gros si rostuirea fetei vazute,la zidarie din:piatra naturala bruta	MP	120.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	RPCG26A# - Chituirea si rostuirea zidariei aparente	MP	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

000000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	RMAF12A - CURATIREA EXTRADOSULUI BOLTUIILOR (GATA DECAPATE DE TENCUIELI) IN VEDEREA RETENCUIRII	mp	235.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	RPCG19D1 - Repararea crapaturilor la ziduri de caramida cu inlocuire de caramizi de grosimea de 28 CM (280X140X70 MM)	m	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	RPCG03A1 - Zidarie de caramida plina presata de 240X115X63 MM la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente cu grosimea egala sau mai mare de 12,5 CM cu mortar M 10-Z	mc	6.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	RPCG20A1 - Repararea crapaturilor la zidurile de caramida prin umplerea cu mortar de ciment M 100-Z	m	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	CB47C1 - Schela pe capre pentru lucrari interioare;	mp	50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	PCJ05B1 - Reparatii la tencuieli interioare, pe impletitura de sarma, fara armatura sau cadre din otel, de 3 CM grosime driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, avand smirul de rabit de 1 CM, grundul de 1,5 CM si stratul vizibil de 0,5 CM grosime, aplicate la pereti de paianta bulgariti cu pamant sau pereti de pamant bulgariti intre impletituri de crengi pe schelet de lemn	mp	100.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	RPCT10A1 - Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a se tencui	mp	1,022.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	RPCR04B1 - Zugraveli exterioare in culori de var la fatadele constructiilor pe tencuieli vechi in cantitati peste 500 mp	mp	1,362.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

000091

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
21	IZA10A1 - ASIM: CURATIREA LEMNARIEI DIVERSE CU PERIA DE SARMA , SMIRGHEL SI TOLUEN	MP	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	CN15D1 - ASIM: PROT PREVENTIVA/DE STOPARE A ATACULUI BIOLOGIC, SOLUTII TIP... PRIN PENSULARE 2 STRATURI	mp	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	6108799 - SOLUTIE TIP..PROTECTIE ATAC BIOLOGIC (S EVA PREZENTA TIPUL SOL SI RETETA)	kg	0.75		
22	DD04A1 - Pavaj din piatra bruta sau bolovani de riu, asezat pe nisip, executate din piatra bruta tip mare,16-20CM	mp	210.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	CG25A# - Pardoseli din caramida	mp	126.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	RPCK07A1 - Pardoseli din dusumele geluite de 22 MM grosime batute pe rigle de stejar de 50X80 MM	mp	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	RPCK08F1 - Reparatii la pardoseli din dusumele geluite de 24 MM grosime batute pe grinzi existente	mp	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	CN15D1 - ASIM: PROT PREVENTIVA/DE STOPARE A ATACULUI BIOLOGIC, SOLUTII TIP... PRIN PENSULARE 2 STRATURI	mp	260.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	6108799 - SOLUTIE TIP..PROTECTIE ATAC BIOLOGIC (S EVA PREZENTA TIPUL SOL SI RETETA)	kg	65.00		
27	RPCH22A1 - Grinzi pt.plansee cu deschideri peste 4M din:lemn de rasinoase ecarisat *INLOC GRINZI DEGRADATE	mc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

000092

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
28	RPCH07D1 - Inlocuirea de elemente de sarpanta deteriorate cu altele noi popi * CAPETE INFERIOARE STALPI STEJAR	m	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29	RPCH10D1 - ASTEREA LA INCHIDERE CAPETE CLADIRI	mp	26.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30	24300 - SPECIALIST	ora	270.00		
30	YC01 - PRET MATERIAL PENTRU RESTAURARE LAZI DE GRANE	lei	4,800.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31	CH09A# - Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime trepte II contratrepte din lemn	m	18.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31	2911736 - Dulap stejar scurt tiv cl B GR = 50MM lun G = 1.25M s 8689	mc	1.08		
32	RPCT33A1 - Demontarea usilor PENTRU REPARATII CAPITALE	mp	48.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32	RPCO31A2 - Montare usi de lemn RESTAURATE	mp	48.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32	2930845 - USI RESTAURATE	mp	48.00		
33	RPCT27A1 - Demontarea jgheaburilor si burlanelor din tabla	m	135.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
34	PCI21B1 - Jgheaburi din tabla zincata de 0,5 MM grosime, la cladirile existente, executate pe santier, innadite prin petrecerea pe cel putin 20 MM si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tiranti din otel beton D=6 MM grosime respectiv banda de otel si carligele de sustinere, semirotonde cu diametrul de 15 CM	m	65.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

000093

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
35	RPCI25B1 - Burlane din taba zincata de 0,5 MM grosime, la cladirile existente, executate pe santier, innadite prin petreceri pe circa 6 CM si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele rotunde cu diametrul de 12,3 CM	m	35.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
36	RPCI25B1 - Burlane din taba zincata de 0,5 MM grosime, la cladirile existente, executate pe santier, innadite prin petreceri pe circa 6 CM si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele rotunde cu diametrul de 12,3 CM PRELUNGIRE BURLANE	m	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
37	RPCI07A1 - Reparatii la invelitori din tigle solzi, de 350X170 MM si coame de 320 MM, la acoperisurile fara astereala, cu tigle asezate simplu 1310x60%=786mp	mp	230.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
38	2906959 - Rigla de rasin.38/58;48/48,48/96 L = 3-6M stas 942-80	mc	12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
39	RPCH07A1 - Inlocuirea de elemente de sarpante, deteriorate, cu altele noi capriori prin dublare intre doua reazeme	m	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
40	RPCI09B1 - Reparare coamelor la invelitori din tigle solzi din argila arsa sau mortar de ciment	m	94.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
41	RPCI07A1 - Reparatii la invelitori din tigle solzi, de 350X170 MM si coame de 320 MM, la acoperisurile fara astereala, cu tigle asezate simplu	mp	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
42	RPCE13B1 - Strat suport sau sapa de protectie petru hidroizolatii executate la reparatii de terase sau balcoane cu mortar de ciment in grosime de 3,5 - 4 CM, armat cu plasa de sarma neagra de 2,5 MM avand ochiuri de 30/30 MM, aplicat in scafe	mp	35.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
43	TRB05A15 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 50M	tona	49.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

000094

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
44	TRI1AA03C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele in prafuri, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	49.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
45	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	49.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
46	TRA01A30 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. \$	tona	88.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
47	TRI1AA08F1 - Descarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10M auto-rampa, teren categ.	tona	38.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
48	TRB05A19 - Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode sub 25 Kg distanta 90M \$	tona	38.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
49	TRB01B15 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 50M	tona	50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
50	RPCU09E# - Trasporturi cu mijloace manuale: cu sclipetele, inclusiv mont.+demontarea scheletului, 5M inaltime	TONE	38.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %					
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

000095

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %					
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit	5.0000 %					
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)						

Director

Sef proiect

Ofertant



000096

Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului
 Executant:
 Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan
 Obiectivul: Lucrări de reparații, conservare și introducerea în circuit turistic la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului var3
 Obiectul: 2. ZID ÎNCINTA ȘI CLADIRI ANEXE

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrări, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Construcții și instalații			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	
3	4.1.2	Rezistență	
		02.01 STRUCTURA	
5	4.1.3	Arhitectură	
		02.02 ARHITECTURA	
7	4.1.4	Instalații	
8	4.1.5	Alte categorii de construcții	
TOTAL CAPITOL I			
CAPITOL II			
II. Montaj			
10	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	
TOTAL CAPITOL II			
CAPITOL III			
III. Procurare			
12	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
13	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
14	4.5	Dotări	
15	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			
CAPITOL IV			
IV. Probe			
17	6.2	Probe tehnologice și teste	
TOTAL CAPITOL IV			
TOTAL 2. ZID ÎNCINTA ȘI CLADIRI ANEXE (fara TVA)			

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Director



Ofertant

Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului
 Executant: B.I.A. Bucur O. Ioan
 Proiectant: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului
 Obiectivul: 3. AMENAJARI INCINTA- OBIECT CONEX
 Obiectul: 3. AMENAJARI INCINTA- OBIECT CONEX
 Stadiul fizic: 03.02. ARHITECTURA

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT20A1 - Desfacerea pardoselilor din ciment turnate pe loc sclivisite rolate mozaicate	mp	120.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	RPCT09B1 - Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace manuale a fundatiilor si elevatiilor din beton simplu avand dozajul peste 150 Kg ciment la mc de beton	mc	12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	RPCA03A# - Sapaturi de pamint,spatii limitate,L>1 M,vol.<20 MC,taluz vertical,mal nesprijinit,H<2 M adincime (TROUARE, ALEI, RIGOLE)	M CUB	64.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	DD03B1 - Pavaj de pavele abnorme executat pe un substrat de: mortar de ciment (TURN POARTA)	mp	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	2101133 - Mortar de zidarie M 25 nisip S 1030	mc	0.35		
5	TSD16A1 - Strat de repartitie din balast cu granulat de 0.7 MM,prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: rulou compresor de 10-12 T	mc	32.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	RPCS06B# - Pavaj brut de 15 CM grosime,din piatra bruta de cariera,supr > 50 mp (ALEI)	MP	180.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	DD04A1 - Pavaj din piatra bruta sau bolovani de riu, asezat pe nisip, executate din piatra bruta tip mare, 16-20CM (TROTUAR BISERICA)	mp	150.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	RPCB06A1 - Beton armat marca B150 turnat în fundații cu talpicont.sau izolat.in rad.slab solicit.la cladiri (STRAT SUPORT NISIP STABILIZAT)	mc	5.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	RPCK44B1 - Pardoseli din placi de piatra exec.cu placi* ALEE PRINCIPALA	mp	48.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	2202200 - PLACI DIN PIATRA	mp	48.96		
10	TSH09C1 - Semanarea gazonului pe suprafețe taluzurilor cu 1Kg samanta pe 100 mp	100 mp	5.25		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRB01B15 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri înc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 50M	tona	200.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	TRI1AA03C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele în prafuri, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	200.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	AUT7403 - Incarc.frontal pe pn-uri pina la 1 MC	ORA	100.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	260.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

000086

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	TRA01A30 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 30 km. \$	tona	106.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	TRI1AA08F1 - Descarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10M auto-rampa, teren categ.	tona	58.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	TRB05A15 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale comode sub 25 Kg distanta 50M	tona	58.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	TRB01B15 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 50M	tona	50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %					
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %					
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit	5.0000 %					
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)						

000087

Director

Sef proiect



Ofertant

000088

Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului
 Executant:
 Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului var3
 Obiectul: 4. ORGANIZARE DE SANTIER

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
4	4.1.3	Arhitectura	
5	4.1.4	Instalatii	
6	4.1.5	Alte categorii de constructii	
		04.01 ORGANIZARE DE SANTIER	
TOTAL CAPITOL I			
CAPITOL II			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			
CAPITOL III			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
13	4.5	Dotari	
14	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			
CAPITOL IV			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			
TOTAL 4. ORGANIZARE DE SANTIER (fara TVA)			

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3



Director

Sef proiect

Ofertant

[Handwritten signature]

Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului
 Executant:
 Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la
 Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului var3
 Obiectul: 4. ORGANIZARE DE SANTIER
 Stadiul fizic: 04.01 ORGANIZARE DE SANTIER

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	AUT6351 - Contaniner pentru santier 6000x2400 - birou vestiar	zi	730.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	AUT6361 - Container pentru depozitare moloz	zi	730.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	7333183 - Pichet PSI	buc	1.00		
4	5708711 - Panou afisare "Santier in lucru" gata confectionat	buc	1.00		
5	2416 - Rezervor polietilena cu grilaj metalic pentru apa L=1200mm, inaltime=1165mm, lat=1000mm, capacitate 1000l	ora	730.00		
6	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	TRA02A40 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 40 km.	tona	3.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9	AUT6751 - Automacara 5tf,hma=6,5M,deschidere max=5,5M	ORA	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.02						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %					
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli Indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %					
T3 = T2 + Cheltuieli Indirecte						


Beneficiu						
Profit	5.0000 %					
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)						

Director

Sef proiect

Ofertant

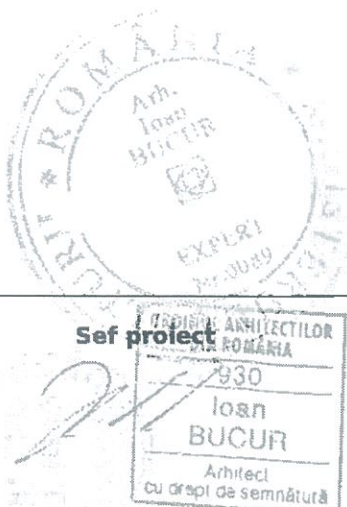

FORMULARUL F4

PROIECTANT
BIA BUCUR O. IOAN


OBIECTIV
LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSERVARE ȘI INTRODUCERE ÎN
CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE
FORTIFICATE MIERCUREA SIBIULUI, JUD. SIBIU

Beneficiar: Parohia evanghelică C. A. Miercurea Sibiului

LISTA cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Pretul unitar - lei/U. M.-	Valoarea (exclusiv TVA) -mii lei - (2x3)	Fișa tehnică atașată
0	1	2	3	4	6
1	a) Sistem de securitate	1			Fișa tehnică nr. 1
2	b) Stingător portabil P6	5			Fișa tehnică nr. 2
3	c) Stingător portabil P9	1			Fișa tehnică nr. 3
4	d) Rampă mobilă	1			Fișa tehnică nr. 4
5	e) Coșuri gunoi	3			Fișa tehnică nr. 5
6	f) Set mobilier lemn	2			Fișa tehnică nr. 6
7	g) Toaletă ecologică	1			Fișa tehnică nr. 7
TOTAL					

Proiectant: arh. I. Bucur

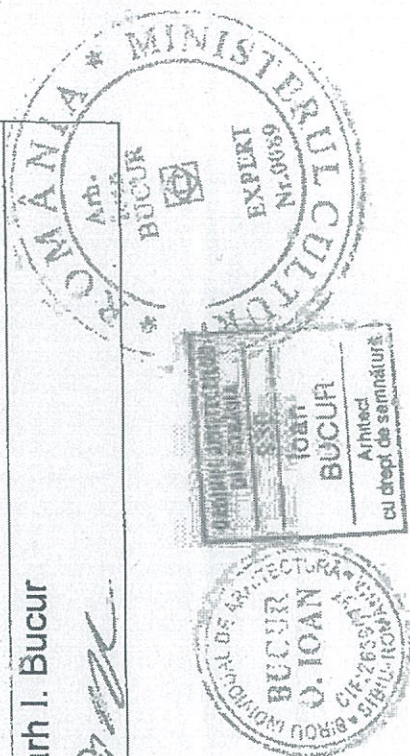

00081

FORMULARUL F5

OBIECTIV

Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibiului, jud. Sibiu

Benef. Parohia evanghelică C. A. Miercurea Sibiului

PROIECTANT


BIA Bucur O. Ioan

FIȘA TEHNICĂ Nr. 1

Sistem de securitate

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali Centrală wireless	Comunicator digital telefonic, IP, GSM, PSNT Apelare vocal încorporat Senzor de mișcare, vibrații, geam spart, incendiu Minim 1 acumulator Sirenă de exterior cu flash roșu Sirenă piezo inclusă	
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare	Rezistență la UV, intemperii și foc	
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante	Produsele să fie de proveniența UE, să prezinte certificate de calitate sau conformitate cu normele UE	
4	Condiții de garanție și postgaranție	Garantie 24 luni de la montaj	
5	Alte condiții cu caracter tehnic	Kit instalare, manopera de instalare, punere în funcțiune, programare și instruire Service asigurat de o firmă autorizată	

Proiectant,
arh. I. Bucur



000076

FORMULARUL F5

OBIECTIV

Lucrări de reparații, conservare și introducerea în circuitul turistic la ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibiului, jud. Sibiu
Benef. Parohia evanghelică C. A. Miercurea Sibiului

PROIECTANT
BIA Bucur O. Ioan

FIȘA TEHNICĂ Nr. 2

Stingător portabil cu pulbere P6

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali Stingător portabil cu pulbere P6	1.1 DOMENIUL DE UTILIZARE Se utilizează la stingerea începuturilor de incendii din clasele A, B, C, în spații închise sau deschise (mijloace de transport auto, stații PECO, magazine, depozite, magazii, centrale termice, nave, vagoane CFR, etc.), precum și asupra echipamentelor electrice cu tensiuni până la 1000 V. 1.2 DATE CONSTRUCTIVE RECIPIENTUL Este executat din tabla de oțel prin procedee de sudură omologate, pe mașini automate de sudat sau din aliaj de aluminiu. Protecția anticorozivă este asigurată prin vopsire în câmp electrostatic. ROBINETUL Este executat din alama, fiind prevăzut cu maner de susținere, brat declansator și manometru indicator de presiune. AGENTUL DE STINGERE Pulbere ecologică uscată universală ABC-E 40% care asigură stingerea cu eficiență maximă pentru toate tipurile de focare. Pulberea nu conține substanțe periculoase pentru sănătatea oamenilor și a mediului înconjurător. GAZUL PROPULSOR Azotul (N₂). Gaz ecologic fără variații de presiune la variațiile de temperatură	
2	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare	2. CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE Presiune de lucru...14 bar Temperatura admisă...-20°C...+60°C Presiune de probă...25 bar Termen de garanție...12 luni Control presiune...vizual pe manometru Scadenta la termen...5 ani Verificarea stingătorului se face cel puțin o dată la 30 zile, prezenta acului indicator al manometrului în zona verde confirmând funcționalitatea stingătorului.	
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante	Execuție conform SR EN 3-98, respectând focarele definite prin SR EN 2-97. Avizări emise de: IGCPM, ISCIR, RNR, biroul PSI al M.Ap.N. Produse executate în sistem de management al calității certificat SR EN ISO 9001 de: • SC SIMTEX – OC SA (organism acreditat RENAR) • OMCAS – Organismul Militar de Certificare, Acreditare și Supraveghere	
4	Condiții de garanție și postgaranție	Garanție 12 luni	
5	Alte condiții cu caracter tehnic	CARACTERISTICI TEHNICE SPECIFICE Tip stingător.....P6* Focar tip.....21A113BC Dimensiuni ØxH160x500 mm Greutate stingător8.90 kg Cantitate pulbere.....6 kg Timp min. de descarcare...12 sec L.min. jet.....4 m	

Proiectant,
arch. I. Bucur



000077

FORMULARUL F5**OBIECTIV**

Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibiului, jud. Sibiu

PROIECTANT
BIA Bucur O. Ioan

Benef. Parohia evanghelică C. A. Miercurea Sibiului

FIȘA TEHNICĂ Nr. 3			
Stingător portabil cu pulbere P9			
Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali Stingător portabil cu pulbere P9	Stingător portabil cu pulbere P9 Agentul de stingere -pulbere ecologica uscata universala ABC-E 40% care asigura stingerea cu eficienta maxima pentru toate tipurile de focare. Pulberea nu contine substante periculoase pentru sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator. Gazul propulsor – azotul (N2), gaz ecologic fara variatii de presiune la variatiile de temperature. Robinetul – este executat din alama, fiind prevazut cu maner de sustinere, brat declansator si manometru care indica presiunea. Recipientul – este executat din tabla de otel prin procedee de sudura omologate, pe masini automate de sudat sau din aliaj de aluminiu.	
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare	Stingatorul P9 este incarcat cu pulbere tip BC sau ABC si are o greutate a incarcaturii de 9 kg. Jetul stingatorului P9 are o lungime de 4 m si se descarca in 12 secunde. Focar minim 27A /144C.	
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante	Stingatorul P9 este fabricat in conformitate cu SR EN 3.	
4	Condiții de garanție și postgaranție	Garantie 5 ani (se verifica anual).	
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant,
arh. I. Bucur



FORMULARUL F5

OBIECTIV

Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibiului, jud. Sibiu

Benef. Parohia evanghelică C. A. Miercurea Sibiului

PROIECTANT

BIA Bucur O. Ioan

FIȘA TEHNICĂ Nr. 4

Rampă mobilă pentru persoane cu dizabilități

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali	Rampă pentru persoane în scaun cu rotile realizată din metal, solidă și rezistentă la folosire. Suprafața de rulare este prevăzută cu material cu aderență ridicată inclusiv pe vreme umedă. Părțile componente ale rampei vor fi pliabile pentru reducerea spațiului la depozitare sau transport. Capacitatea de încărcare a rampei este de 275 kg, suficientă pentru a suporta greutatea unui scaun rulant sau scuter electric împreună cu o persoană. Lățimea rampei deschise este de 730 mm. Panta maximă admisă este de 1:6. De preferat este o pantă de 1:8 până la 1:12 care duce la scăderea efortului la urcare, dar prin aceasta scade și înălțimea maximă de utilizare. Având în vedere că suprafața cu aderență ridicată se poate deteriora prin expunere îndelungată la mediul exterior, se recomandă ca rampa să fie depozitată în interior după utilizare.	
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare	În conformitate cu normele de utilizare în vigoare	
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție 24 luni	Garanție 24 luni	
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant,
arh. I. Bucur



000079

FORMULARUL F5

OBIECTIV

Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibiului, jud. Sibiu

PROIECTANT

BIA Bucur O.
Ioan

Benef. Parohia evanghelică C. A. Miercurea Sibiului

FIȘA TEHNICĂ Nr. 5

Coș de gunoi

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali	Coș de gunoi cu recipient metalic din tablă zincată protejat cu șipci din lemn de rășinoase. Atât partea metalică cât și partea din lemn vor fi tratate prin grunduire și vopsire pentru rezistență la intemperii și UV	
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare	Elementele metalice și din lemn vor avea canturile teșite pentru eliminarea pericolelor de rănire ocazională prin utilizare.	
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante	Conforme cu standardele UE Agrement tehnic Acte de conformitate	
4	Condiții de garanție și postgaranție	Minim 24 luni	
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant,
arh. I. Bucur



000080

FORMULARUL F5

OBIECTIV

Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la ansamblul bisericii evanghelice
Benef. Parohia evanghelică C. A. Miercurea Sibiului

PROIECTANT


BIA Bucur O. Ioan

FIȘA TEHNICĂ Nr. 6

Set masă cu bănci

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali Set masă cu bănci pentru exterior	Set masă cu bănci pentru exterior Elementele componente tratate prin grunduire și vopsea Ansamblul este format din masă și două bănci	
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare	Se recomandă evitarea expunerii îndelungată la intemperii. În perioada iernii se va depozita într-un loc acoperit.	
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante	Conform standardelor în vigoare	
4	Condiții de garanție și postgaranție	Garanție 24 luni	
5	Alte condiții cu caracter tehnic	Înălțimea mesei 750 mm Dimensiuni masă 750x1500 mm Lățimea ansamblului 1500 mm Secțiunea structurală a mesei 130x40 mm Secțiunea lamelelor de lemn ale mesei și băncilor 130x40 mm	

Proiectant,
arh. I. Bucur

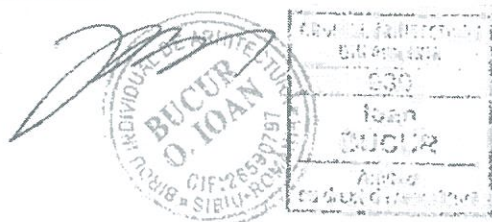

000081

FORMULARUL F5

OBIECTIV

Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibiului jud. Sibiu
Benef. Parohia evanghelică C. A. Miercurea Sibiului

PROIECTANT

BIA Bucur O. Ioan

FIȘA TEHNICĂ Nr. 7			
Toaletă ecologică pentru persoane cu dizabilități, dim. 204X150x155 cm vidanjabilă, cap. rezervor min. 120l.			
Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali Toaletă ecologică pentru persoane cu dizabilități	CABINA WC integrabilă în ambientul curții interioare a bisericii fortificate. Material rezistent la intemperii. Dotat cu scaun wc, spalator de miini, suport pentru hartia igienica, cuier haine Cabina standard. Toaletele ecologice realizate din material plastic. Dispozitiv de închidere prevăzut cu indicator liber/ocupat. Dispozitivul pentru spălat mâini montat pe perete cu capacitate de 24 litri apă proaspătă. Apa utilizată se scurge în rezervorul colector	
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare	Spatiul interior confortabil si luminos.Usor accesibil, la nivelul terenului. Service simplu. Rezistent la UV, apă și foc Spațiu suficient pentru persoana întrun scaun cu roțile Pardoseală antiderapantă La interior trebuie prevăzută cu bare metalice pentru sprijinire	
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante	Produsele sa fie de provenienta UE, sa prezinte certificate de calitate sau conformitate cu normele UE	
4	Condiții de garanție și postgaranție	Garantie 24 luni de la montaj	
5	Alte condiții cu caracter tehnic	Instruirea personalului de deservire Service asigurat de o firma autorizata	

Proiectant,
arh. I. Bucur



00081