

Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului  
 Executant: B.I.A. Bucur O. Ioan  
 Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan  
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului

## DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii

In lei/euro la cursul **4.7 lei/euro** din data de **21/01/2019**

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5	5
<b>CAPITOL 1</b> Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului					
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00		0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00		0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00		0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00		0.00
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>CAPITOL 2</b> Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie					
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>CAPITOL 3</b> Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica					
3.1	Studii	2,000.00	380.00		2,380.00
3.1.1	Studii de teren	2,000.00	380.00		2,380.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00		0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00		0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1,000.00	190.00		1,190.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00		0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00		0.00
3.5	Proiectare	48,000.00	9,120.00		57,120.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00		0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00		0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	18,000.00	3,420.00		21,420.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00		0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00		0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	30,000.00	5,700.00		35,700.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00		0.00
3.7	Consultanta	84,078.00	15,974.82		100,052.82

In lei/euro la cursul 4.7 lei/euro din data de 21/01/2019

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Vaioare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	84,078.00	15,974.82	100,052.82
3.7.2	Auditul financiar	33,333.00	6,333.27	39,666.27
3.8	Asistenta tehnica	20,000.00	3,800.00	23,800.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	20,000.00	3,800.00	23,800.00
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>188,411.00</b>	<b>35,798.09</b>	<b>224,209.09</b>

<b>CAPITOL 4</b> Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	1,344,272.86	255,411.84	1,599,684.70
4.1.1	1. BISERICA MIERCUREA SIBIULUI	699,362.00	132,878.78	832,240.78
4.1.2	2. ZID INCINTA SI CLADIRI ANEXE	562,329.43	106,842.59	669,172.02
4.1.3	3. AMENAJARI INCINTA- OBIECT CONEX	82,581.43	15,690.47	98,271.90
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	10,000.00	1,900.00	11,900.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>1,354,272.86</b>	<b>257,311.84</b>	<b>1,611,584.70</b>

<b>CAPITOL 5</b> Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	6,528.64	1,240.44	7,769.08
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	6,528.64	1,240.44	7,769.08
5.1.1.1	1. BISERICA MIERCUREA SIBIULUI	6,528.64	1,240.44	7,769.08
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	13,458.00	0.00	13,458.00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	13,458.00	0.00	13,458.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	134,570.50	25,568.40	160,138.90
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00

In lei/euro la cursul 4.7 lei/euro din data de 21/01/2019

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5	5
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>154,557.14</b>	<b>26,808.84</b>		<b>181,365.98</b>

<b>CAPITOL 6</b> Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste					
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00		0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00		0.00
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>


<b>TOTAL Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului</b>		<b>1,697,241.00</b>	<b>319,918.77</b>		<b>2,017,159.77</b>
<b>TOTAL Constructii+Montaj</b>		<b>1,485,372.00</b>	<b>282,220.69</b>		<b>1,767,692.69</b>



Director

Sef proiect

Ofertant



000075

## FORMULARUL F4


OBIECTIV  
 LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSERVARE ȘI INTRODUCERE ÎN  
 CIRCUIȚUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE  
 FORTIFICATE DIN MIERCUREA SIBIULUI, JUD. SIBIU

PROIECTANT

BIA Bucur O. Ioan

Beneficiar: Parohia evanghelică C.A. Miercurea Sibiului  
**LISTA cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări**

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantități	Valoarea (exclusiv TVA) (mii lei - (3x4))	Furnizorul (denumire, adresă, telefon, fax)	Fișa tehnică atașată
0	1	2	3	4	5	6
1	a) Sistem de securitate	buc	1			Fisa tehnică nr. 1
2	b) Stingător portabil P6	buc	5	80		Fisa tehnică nr. 2
3	c) Stingător portabil P9	buc	1	120		Fisa tehnică nr. 3
4	d) Rampă mobilă	buc	1	500		Fisa tehnică nr. 4
5	e) Coșuri gunoi	buc	3	150		Fisa tehnică nr. 5
6	f) Set mobilier lemn	buc	2	800		Fisa tehnică nr. 6
<b>TOTAL:</b>				<b>10,000.00</b>		
				Proiectant, arh. I. Bucur		



## FORMULARUL F5

### OBIECTIV

Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibiului, jud. Sibiu


### PROIECTANT

BIA Bucur O.  
Ioan

Benef. Parohia evanghelică C. A. Miercurea Sibiului

<b>FIȘA TEHNICĂ Nr. 1</b>			
<b>Sistem de securitate</b>			
Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali Centrală wireless	Comunicator digital telefonic, IP, GSM, PSNT Apelare vocal încorporat Senzor de mișcare, vibrații, geam spart, incendiu Minim 1 acumulator Sirenă de exterior cu flash roșu Sirenă piezo inclusă	
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare	Rezistență la UV, intemperii și foc	
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante	Produsele să fie de proveniența UE, să prezinte certificate de calitate sau conformitate cu normele UE	
4	Condiții de garanție și postgaranție	Garantie 24 luni de la montaj	
5	Alte condiții cu caracter tehnic	Kit instalare, manopera de instalare, punere în funcțiune, programare și instruire Service asigurat de o firmă autorizată	

Proiectant,  
arh. I. Bucur



000076

**FORMULARUL F5**

**OBIECTIV**

Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibiului, jud. Sibiu


Benef. Parohia evanghelică C. A. Miercurea Sibiului

**PROIECTANT**

BIA Bucur O. Ioan

<b>FIȘA TEHNICĂ Nr. 2</b>			
<b>Stingător portabil cu pulbere P6</b>			
Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali Stingător portabil cu pulbere P6	<p><b>1.1 DOMENIUL DE UTILIZARE</b> Se utilizează la stingerea începuturilor de incendii din clasele A,B,C, în spații închise sau deschise (mijloace de transport auto, stații PECO, magazine, depozite, magazii, centrale termice, nave, vagoane CFR, etc.), precum și asupra echipamentelor electrice cu tensiuni până la 1000 V.</p> <p><b>1.2 DATE CONSTRUCTIVE</b> <b>RECIPIENTUL</b> Este executat din tabla de oțel prin procedee de sudură omologate, pe mașini automate de sudat sau din aliaj de aluminiu. Protecția anticorozivă este asigurată prin vopsire în câmp electrostatic.</p> <p><b>ROBINETUL</b> Este executat din alama, fiind prevăzut cu maner de susținere, brat declansator și manometru indicator de presiune.</p> <p><b>AGENTUL DE STINGERE</b> Pulbere ecologică uscată universală ABC-E 40% care asigură stingerea cu eficiența maximă pentru toate tipurile de focare. Pulberea nu conține substanțe periculoase pentru sănătatea oamenilor și a mediului înconjurător.</p> <p><b>GAZUL PROPULSOR</b> Azotul (N<sub>2</sub>). Gaz ecologic fără variații de presiune la variațiile de temperatură</p>	
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare	<p><b>2. CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE</b> Presiune de lucru...14 bar Temperatura admisă...-20°C...+60°C Presiune de probă...25 bar Termen de garanție...12 luni Control presiune...vizual pe manometru Scadența la termen...5 ani Verificarea stingătorului se face cel puțin o dată la 30 zile, prezenta acului indicator al manometrului în zona verde confirmând funcționalitatea stingătorului.</p>	
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante	<p>Execuție conform SR EN 3-98, respectând focarele definite prin SR EN 2-97. Avizări emise de: IGCPM, ISCIR, RNR, biroul PSI al M.Ap.N. Produce executate în sistem de management al calitatii certificat SR EN ISO 9001 de: • SC SIMTEX – OC SA (organism acreditat RENAR) • OMCAS – Organismul Militar de Certificare, Acreditat și Supraveghere</p>	
4	Condiții de garanție și postgaranție	Garanție 12 luni	
5	Alte condiții cu caracter tehnic	<p><b>CARACTERISTICI TEHNICE SPECIFICE</b> Tip stingător.....P6* Focar tip.....21A113BC DimensiuniØxH .....160x500 mm Greutate stingător .....8.90 kg Cantitate pulbere.....6 kg Timp min. de descarcare...12 sec L.min. jet.....4 m</p>	

Proiectant,  
arh. I. Bucur



000077

**FORMULARUL F5**

**OBIECTIV**


Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibiului, jud. Sibiu

**PROIECTANT**  
BIA Bucur O.  
Ioan

Benef. Parohia evanghelică C. A. Miercurea Sibiului

<b>FIȘA TEHNICĂ Nr. 4</b>			
<b>Rampă mobilă pentru persoane cu dizabilități</b>			
<b>Nr. crt.</b>	<b>Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini</b>	<b>Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</b>	<b>Producător</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Parametrii tehnici și funcționali	<p>Rampă pentru persoane în scaun cu rotile realizată din metal, solidă și rezistentă la folosire. Suprafața de rulare este prevăzută cu material cu aderență ridicată inclusiv pe vreme umedă. Părțile componente ale rampei vor fi pliabile pentru reducerea spațiului la depozitare sau transport. Capacitatea de încărcare a rampei este de 275 kg, suficientă pentru a suporta greutatea unui scaun rulant sau scuter electric împreună cu o persoană. Lățimea rampei deschise este de 730 mm. Panta maximă admisă este de 1:6. De preferat este o pantă de 1:8 până la 1:12 care duce la scăderea efortului la urcare, dar prin aceasta scade și înălțimea maximă de utilizare.</p> <p>Având în vedere că suprafața cu aderență ridicată se poate deteriora prin expunere îndelungată la mediul exterior, se recomandă ca rampa să fie depozitată în interior după utilizare.</p>	
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare	În conformitate cu normele de utilizare în vigoare	
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție 24 luni	Garanție 24 luni	
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant,  
arh. I. Bucur



000079

**FORMULARUL F5**

**OBIECTIV**

Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibiului, jud. Sibiu

**PROIECTANT**

BIA Bucur O.  
Ioan


Benef. Parohia evanghelică C. A. Miercurea Sibiului

**FIȘA TEHNICĂ Nr. 5**

**Coș de gunoi**

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali	Coș de gunoi cu recipient metalic din tablă zincată protejat cu șipci din lemn de rășinoase. Atât partea metalică cât și partea din lemn vor fi tratate prin grunduire și vopsire pentru rezistență la intemperii și UV	
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare	Elementele metalice și din lemn vor avea canturile teșite pentru eliminarea pericolelor de rănire ocazională prin utilizare.	
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante	Conforme cu standardele UE Agrement tehnic Acte de conformitate	
4	Condiții de garanție și postgaranție	Minim 24 luni	
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant,  
arh. I. Bucur



000080



FORMULARUL F5

OBIECTIV


Lucrări de reparații, conservare și introducerea în circuitul turistic la ansamblul bisericii evanghelice  
Benef. Parohia evanghelică C. A. Miercurea Sibiului

PROIECTANT  
BIA Bucur O. Ioan

FIȘA TEHNICĂ Nr. 6  
Set masă cu bănci

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali Set masă cu bănci pentru exterior	Set masă cu bănci pentru exterior Elementele componente tratate prin grunduire și vopsea. Ansamblul este format din masă și două bănci	
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare	Se recomandă evitarea expunerii îndelungată la intemperii. În perioada iernii se va depozita într-un loc acoperit.	
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante	Conform standardelor în vigoare	
4	Condiții de garanție și postgaranție	Garanție 24 luni	
5	Alte condiții cu caracter tehnic	Înălțimea mesei 750 mm Dimensiuni masă 750x1500 mm Lățimea ansamblului 1500 mm Secțiunea structurală a mesei 130x40 mm Secțiunea lamelelor de lemn ale mesei și băncilor 130x40 mm	

Proiectant,  
arh. I. Bucur

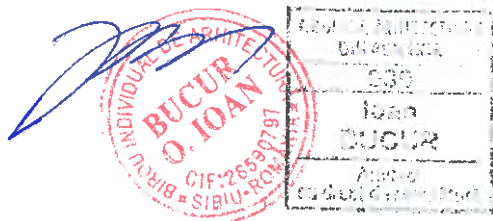

000081