


**CONTRAFIȘĂ
ÎMBINARE COADĂ DE RÂNDUNICĂ**

Notă: desenele din prezenta planșă reprezintă soluțiile constructive, dimensiunile și lungimile elementelor din lemn care urmează a fi înlocuite se adaptează la situația din teren



- Elementele din lemn care urmează a fi înlocuite vor corespunde STAS 1949 / 74, STAS 857 / 83 - fără capătun, noduri, cării, fungi, coajă
- se vor folosi esențe de lemn de stejar, gorun, molid sau brad - identice cu cele originale care urmează a fi înlocuite sau completate - pentru lemn din recuperări
- cuiele din lemn se vor executa din lemn de esență tare - stejar
- umiditatea lemnului nu va depăși 15%
- la depozitarea pe șantier a elementelor din lemn se va evita expunerea la umiditate / ploaie
- toate structurile din lemn existente și propuse/înlocuite vor fi ignifugate și tratate antiseptic pe toate laturile
- pentru obținerea rezultatului optim a îmbinărilor suprafețele de contact trebuie perfect pășuite
- lucrări propuse:
 - înlocuire parțială cosoroabă în câmp sau la capăt
 - înlocuire parțială pane în câmp sau în dreptul sprijinirilor
 - înlocuire parțială a elementelor verticale - popi, bare de agățare
 - înlocuire parțială sau totală a elementelor înclinate - căpriori, colțari, arbaletieri, contrafișe
 - refacerea legăturilor între căpriori și cosoroabă
 - aducerea nodurilor la starea inițială (după caz)

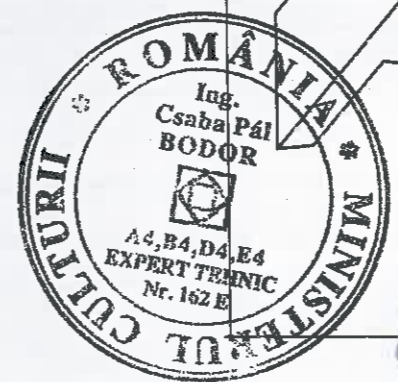

000807



VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNĂTURA	CERINȚA	REFERAT/EXPERTIZĂ NR./DATA	PROIECT nr.03/2018
S.C. SM CONSTRUCT S.R.L. Str. Ghetti Nr 6, MEDIAS, tel/fax 0269 834264				Beneficiar: Parohia evanghelică C.A. Amplasament: Miercurea Sibului	PROIECT nr.03/2018
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNĂTURA	Scara	Titlu proiect: Lucrări de reparații, conservare și introducerea în circuitul turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibului	FAZA PT DE
Sei proiect	arh. Bucur I.		1/20		
Proiectat	ing. Fratila S.		Data:	Titlu planșă:	Planșa nr. R4
Desenat	c.arh. H. Balthes		04. 2018	DETALII ÎMBINARI DE LEMN	