


Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului  
 Executant: B.I.A. Bucur O. Ioan  
 Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan  
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la  
 Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului var3  
 Obiectul: 1. BISERICA MIERCUREA SIBIULUI  
 Stadiul fizic: 01.45 INSTALATII SEMNALIZARE, ALARMARE SI ALERTARE IN CAZ DE  
 INCENDIU

### Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	0.90			Depozit	0.00
2	2205719 - Talc macinat S 11124	kg	0.04			Depozit	0.00
3	2300741 - Caramida pline M 50 cal.1 C1 240X115X63 vrac S457	buc	4.00			Depozit	0.01
4	2605828 - Vata minerala fara liant vrac tip I 70 Ka/mc	kg	0.80			Depozit	0.00
5	3500166 - Cornier aripi eg.lam cald S 424 30X 30X 4 OL37-1N	kg	1.40			Depozit	0.00
6	3704841 - Banda aluminiu M 1 X 10 al99 S5681	kg	0.06			Depozit	0.00
7	3805279 - Sarma moale zincata OL32 D= 0.8 stas 889	kg	0.04			Depozit	0.00
8	4800472 - Cablu incendiu ignifug J-Y(St)Y 1x2x0.8	m	72.10			Depozit	0.03
9	4801907 - Cablu energie cyy-F 0,6/ 1 KV 3X 2,5 U s.8778	m	10.30			Depozit	0.00
10	4809947 - Cablu incendiu ignifug J-Y(St)Y 2x2x0.8	m	234.60			Depozit	0.06
11	4826945 - Conductor fy 1X 16 S 6865	m	0.30			Depozit	0.00
12	4828450 - Conductor afy 1X 6 S 6865	m	0.40			Depozit	0.00
13	4832566 - Conductor vlpv 16 ni 1900	m	15.45			Depozit	0.00
14	5105855 - Detector optic de fum, adresabil, cu izolator,montat pe soclu pe tavan	buc	6.00			Depozit	0.00
15	5106043 - Corp iluminat pentru continuarea lucrului, cu o lampa LED, cu baterie, cu autonomie de 2 ore, montat pe perete, langa centrala de semnalizare	buc	1.00			Depozit	0.00
16	5203229 - Papuc stantat din alama pt. cond.cupru 10X16,5 mmp	buc	2.00			Depozit	0.00
17	5204247 - Clema de legatura cu-al 16-25 mmp	buc	0.75			Depozit	0.00
18	5500081 - Doza pentru tevi de instalatii DN 4 toli	buc	20.00			Depozit	0.16
19	5500122 - Buton alarma incendii 175vcc simbol 3788a nid.3785-70	buc	2.02			Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
20	<b>5536157</b> - Priza bipolara bachel.cu cont.prot.marit apar 250/10a	buc	2.02			Depozit	0.00
21	<b>5810230</b> - Surub cap hex.fil.sub cap prec.M 6 X 16 GR. 5.8 S4845	buc	30.00			Depozit	0.00
22	<b>5820479</b> - Surub cap hexagonal grosolan M 10X 50 GR. 4.8 S 920	buc	8.00			Depozit	0.00
23	<b>5829126</b> - Surub cap inecat crestat sprec.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571	buc	32.00			Depozit	0.00
24	<b>5836777</b> - Surub cu cap inecat crestat L 3 X 40 F1 S 1452	buc	134.00			Depozit	0.00
25	<b>5840405</b> - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922	buc	62.00			Depozit	0.00
26	<b>5840443</b> - Piulite hexag.grosolane a m 10 GR. 5 S 922	buc	8.00			Depozit	0.00
27	<b>5842972</b> - Piulita hexag. sprec S6218 OL37 M 6	buc	35.50			Depozit	0.00
28	<b>5882025</b> - Saiba prec.plata pentru met a m 3 OL 34 S 5200	kg	0.00			Depozit	0.00
29	<b>5882104</b> - Saiba prec.plata pentru met a m 6 OL 34 S 5200	kg	0.06			Depozit	0.00
30	<b>5883469</b> - Saiba grower seria usor R m 6 arc6 S 7666/2	kg	0.01			Depozit	0.00
31	<b>5883976</b> - Saiba grower seria mij. N m 10 arc6a s 7666/2	buc	8.00			Depozit	0.00
32	<b>38</b> - Bolt constr.genofix inel vent.B olc45 D=20 * 50	buc	35.50			Depozit	0.00
33	<b>5900712</b> - Electrode sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2.5	kg	0.50			Depozit	0.00
34	decapanta)pt.lipirea cositorului nid 270-61*	kg	0.00			Depozit	0.00
35	<b>5904782</b> - Aliaj de lipit staniu-plumb marca lp 60	kg	0.01			Depozit	0.00
36	<b>6202727</b> - Energie electrica la contor pentru consumatori forta	kwh	5.00			Depozit	0.00
37	<b>6305098</b> - Consola din otel lat 50X5 MM	kg	2.25			Depozit	0.00
38	<b>6309848</b> - Confectii metalice pt.lucrari de linii.statii electrice	kg	1.00			Depozit	0.00
39	<b>6310172</b> - Constructie metal.OL 37 pref.mecano. nezincate	kg	10.00			Depozit	0.01
40	<b>6312106</b> - Fisie tabla pb pt.marcarea cablurilor 300X20X2 MM	buc	4.60			Depozit	0.00
41	<b>6313291</b> - Diblu metalic cu autofrezare pentru surub M 6	buc	50.00			Depozit	0.00
42	<b>6621442</b> - Banda vegetala 30 MM	m	0.56			Depozit	0.00
43	<b>6621533</b> - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658	m	1.26			Depozit	0.00
44	<b>6704268</b> - Tub pvc flexibil DN 5 S 8399	m	72.00			Depozit	0.00
45	<b>701</b> - Tub izolat tip I.p. (bergman) 16 stas 6990	m	50.75			Depozit	0.00
46	<b>6713568</b> - Mufa pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 16 S	buc	7.50			Depozit	0.00
47	<b>6715217</b> - Curba pvc tip bergman 90 GR. DN 16 nii 5795	buc	10.00			Depozit	0.00
48	<b>6719251</b> - Diblu pvc marimea 1 nii-1030-75	buc	134.00			Depozit	0.02

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
49	6719407 - Pafta	buc	3.50			Depozit	0.00
50	7304417 - Banda adeziva pvc 38 MM ni 4065-68	m	1.20			Depozit	0.00
51	7305033 - Baterie monobloc,tip 5 R 20-3,simb.B 2420-165X103X72 MM	buc	1.00			Depozit	0.00
52	7306831 - Buton pvc	buc	120.00			Depozit	0.01
53	.tip2 din hirt ambal.tip P 320G/mp,suluri 1M	mp	0.05			Depozit	0.00
54	7308499 - Cartus pistol implintat bolturi calibru 6.3 MM umc	buc	35.50			Depozit	0.00
55	7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.06			Depozit	0.00
56	80 - Doze pt.aparate pt.tuburi izolante usor protejate -aio	buc	2.00			Depozit	0.00
57	21 - Doze ramif.pt.tub.protej.tip. rotund simb.rip mar.13	buc	7.50			Depozit	0.00
58	7322512 - Fiting fty diametru 3 toli	buc	20.00			Depozit	0.04
59	7344376 - Scoaba din rasini fenol formaldehidice (bachelita)	buc	30.30			Depozit	0.00
60	7346099 - Spray pentru simulare fum	buc	2.20			Depozit	0.00
61	537 - Tub metalic flex.prot.neetans tip spd-roman D = 20 MM	m	61.50			Depozit	0.02
<b>TOTAL Materiale</b>						<b>Greutate</b>	<b>0.39</b>

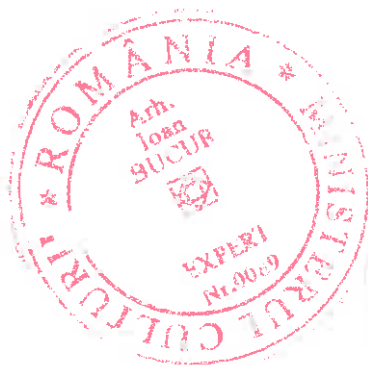

Director

Sef proiect



Ofertant

Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului  
 Executant:  
 Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan  
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la  
 Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului var3  
 Obiectul: 1. BISERICA MIERCUREA SIBIULUI  
 Stadiul fizic: 01.45 INSTALATII SEMNALIZARE, ALARMARE SI ALERTARE IN CAZ DE  
 INCENDIU

**Formular C7**  
**Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru**

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	14120 - Electrician automatizare	20.86			100.00
2	14180 - Electrician post trafo	1.80			100.00
3	17130 - Instalator electrician	106.45			100.00
4	17160 - Instalator sanitar	10.92			100.00
5	18150 - Lacatus montaj masini electrice	0.31			100.00
6	20640 - Muncitor deservire constructii masini	2.00			100.00
7	27110 - Sudor electric	1.57			100.00
<b>Om Manopera</b>		<b>143.91</b>	<b>TOTAL</b>		



Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului  
 Executant:  
 Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan  
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la  
 Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului var3  
 Obiectul: 1. BISERICA MIERCUREA SIBIULUI  
 Stadiul fizic: 01.45 INSTALATII SEMNALIZARE, ALARMARE SI ALERTARE IN CAZ DE  
 INCENDIU

### Formular C8

#### Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	4803 - Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3T	1.21		
<b>TOTAL Utilaje</b>				



Director



Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului  
 Executant:  
 Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan  
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la  
 Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului var3  
 Obiectul: 1. BISERICA MIERCUREA SIBIULUI  
 Stadiul fizic: 01.45 INSTALATII SEMNALIZARE, ALARMARE SI ALERTARE IN CAZ DE  
 INCENDIU

**Formular C9**  
**Lista cuprinzand consumurile privind transporturile**

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
<b>TOTAL Transport</b>						



**Director**

**Sef proiect**

**Ofertant**



Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului  
 Executant: B.I.A. Bucur O. Ioan  
 Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan  
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la  
 Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului var3  
 Obiectul: 1. BISERICA MIERCUREA SIBIULUI  
 Stadiul fizic: 01.45 INSTALATII SEMNALIZARE, ALARMARE SI ALERTARE IN CAZ DE  
 INCENDIU

**Formular F3**  
**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	<b>EA12A1</b> - Tub de protectie din masa plastica flexibil, ignifug, D=20 mm pentru protejare cabluri de incendiu, montat aparent (inlocuire material) INCLUSIV PROCURARE	m	<b>60.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	<b>EA01E2</b> - Canalet din masa plastica ignifuga, de 25x16 mm, alb, pentru protejare cabluri de incendiu, montat aparent pe dibluri din material plastic (inlocuire de material) INCLUSIV PROCURARE	m	<b>30.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	<b>EA16C1</b> - Coltar tip L pentru canalet din masa plastica ignifuga, de 25x16 mm, alb, pentru protejare cabluri de incendiu, montat aparent pe dibluri din material plastic INCLUSIV PROCURARE	buc	<b>20.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	<b>EA16C1</b> - Coltar de interior pentru canalet din masa plastica ignifuga, de 25x16 mm, alb, pentru protejare cabluri de incendiu, montat aparent pe dibluri din material plastic	buc	<b>20.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	<b>EB02C1</b> - Conductora MYF 16 mmp pentru legarea la pamant a carcasi centralei de semnalizare	m	<b>15.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	<b>4832566</b> - Conductor vlpv 16 ni 1900	m	15.45		
5	<b>5204247</b> - Clema de legatura cu-al 16-25 mmp	buc	0.75		
6	<b>EB09A1</b> - Piesa flexibila, pentru racordarea suplimentara a receptoarelor electrice la instalatia de legare la pamant din conducta de cupru, avand sectiunea de 16-95 mmp	buc	<b>1.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	<b>4826945</b> - Conductor fy 1X 16 S 6865	m	0.30		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	5203229 - Papuc stantat din alama pt. cond.cupru 10X16.5 mmp	buc	2.00		
7	RPCU07D3 - Strapungeri in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor in zidarie de 2 caramizi si sectiunea strapungerii de 801-1600cmp	buc	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	RPCU12D4 - Strapungeri in plansee de beton armat pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor in plansee de 18-22 CM grosime cu sectiunea strapungerii sub 150 CM	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	RPCU11A1 - Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea sub 30 cmp in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment	m	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
10	EC03B1 - Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea de 16 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice	m	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
10	4801907 - Cablu energie cyy-F 0,6/ 1 KV 3X 2,5 U s.8778	m	10.30		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	EC07D1 - Cablu incendiu ignifug J-Y(St)Y 2x2x0.8 , tras prin tub protectie (detectoare, butoane	m	230.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	4809947 - Cablu incendiu ignifug J-Y(St)Y 2x2x0.8	m	234.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
12	EC08A1 - Cablu incendiu ignifug J-Y(St)Y 1x2x0.8, tras prin tub protectie (sirena de exterior)	m	70.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
12	4800472 - Cablu incendiu ignifug J-Y(St)Y 1x2x0.8	m	72.10		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
13	EC13A1 - Cap terminal pt.inst comanda semnal blocari incl.legatura la cleme tablou sau aparat < 4 condu	buc	24.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
13	EC13A1 - Cap terminal pt.inst comanda semnal blocari incl.legatura la cleme tablou sau aparat < 4 condu	buc	24.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
13	EC13A1 - Cap terminal pt.inst comanda semnal blocari incl.legatura la cleme tablou sau aparat < 4 condu	buc	24.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
13	EC13A1 - Cap terminal pt.inst comanda semnal blocari incl.legatura la cleme tablou sau aparat < 4 condu	buc	24.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
13	EC13A1 - Cap terminal pt.inst comanda semnal blocari incl.legatura la cleme tablou sau aparat < 4 condu	buc	24.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
13	EC13A1 - Cap terminal pt.inst comanda semnal blocari incl.legatura la cleme tablou sau aparat < 4 condu	buc	24.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	ED08A1 - Priza cu contact de protectie, montata aparent (In=16A) pentru alimentare centrala semnalizare incendiu	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	5536157 - Priza bipolara bachel.cu cont.prot.marit apar 250/10a	buc	2.02		
15	ED10J1 - Buton manual pentru semnalizare incendiu, adresabil, montat in carcasa pe perete	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	5500122 - Buton alarma incendii 175vcc simbol 3788a nid.3785-70	buc	2.02		
16	ATA01A - Carcasa pentru buton semnalizare incendiu, rosie, cu geam cu pictograma, montata pe perete	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	ED12B1 - Detector optic de fum, adresabil, cu izolator, montat pe soclu pe tavan	buc	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	5105855 - Detector optic de fum, adresabil, cu izolator,montat pe soclu pe tavan	buc	6.00		
18	ATA01A - Soclu pentru detectori, cu izolator, montat pe tavan	buc	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	EE10I1 - Corp iluminat pentru continuarea lucrului, cu o lampa LED, cu baterie, cu autonomie de 2 ore, montat pe perete, langa centrala de sermnalizare	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	5106043 - Corp iluminat pentru continuarea lucrului, cu o lampa LED, cu baterie, cu autonomie de 2 ore, montat pe perete, langa centrala de sermnalizare	buc	1.00		
20	EH05A1 - Incercarea tablourilor de distributie, de comanda de protectie, de semnalizare, a pupitrelor de comanda si a cutiilor metalice cu cleme tablouri de marmura cu peste 6 circuite	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
21	EH07A1 - Energie electrica pentru probe	kwh	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
22	EI02H1 - Etansarea trecerilor de cabluri prin golurile din ziduri sau in canale	mp	0.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
23	EI01A1 - Diblu metalic cu diametrul nominal 6 sau 8 MM	buc	50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
23	6313291 - Diblu metalic cu autofrezare pentru surub M 6	buc	50.00		
24	W1P08A - Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
25	ATD29B - Suporti, stelaje zincate, pentru sustinere circuite si echipamente	kg	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
25	6310172 - Constructie metal.OL 37 pref.mecano. nezincate	kg	10.00		
26	ATA02B - Acumulator 12V, 10Ah, montat la centrala de semnalizare YC01Procurare	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
27	ATE25A03 - Incercarea sistemului de alarmare 11 buc detectoare si butoane neconectate la centrala	buc	11.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
28	ATE25B03 - Incercarea sistemului de alarmare 11 buc detectoare, module si butoane conectate la centrala	buc	11.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL



Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %					
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						

<b>Cheltuieli Indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %					
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						

<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %					
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						
<b>TVA (19.00%)</b>						
<b>TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)</b>						

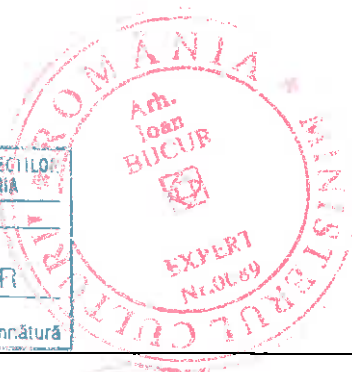

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului  
 Executant:  
 Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan  
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la  
 Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului var3  
 Obiectul: 1. BISERICA MIERCUREA SIBIULUI  
 Stadiul fizic: 01.47 MONTAJ UTILAJE

**Formular C6**  
**Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale**

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	5105831 - Aparat semnalizare acustica, sirena de interior, montata pe perete	buc	1.00			Depozit	0.00
2	5105843 - Aparat semnalizare acustica, sirena de exterior cu flash, montata pe perete	buc	1.00			Depozit	0.00
3	5819963 - Surub cap hexagonal grosolan M 6X 25 GR. 4.8 S 920	buc	4.00			Depozit	0.00
4	5821112 - Centrala avertizare incendiu adresabila, cu 1 bucla montata pe perete la parter in sacristie	buc	4.00			Depozit	0.00
5	5840405 - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922	buc	4.00			Depozit	0.00
6	5840479 - Piulita hexagonala grosolana a m 12 GR. 5. S 922	buc	4.00			Depozit	0.00
7	5882104 - Saiba prec.plata pentru met a m 6 OL 34 S 5200	kg	0.00			Depozit	0.00
8	5883536 - Saiba grower seria usor R m 16 arc6 S 7666/2	kg	0.01			Depozit	0.00
9	6704270 - Tub pvc flexibil DN 6 S 8399	m	0.40			Depozit	0.00
10	7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.01			Depozit	0.00
<b>TOTAL Materiale</b>						<b>Greutate</b>	<b>0.00</b>

Director



Sef proiect

Ofertant


Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului  
 Executant:  
 Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan  
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la  
 Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului var3  
 Obiectul: 1. BISERICA MIERCUREA SIBIULUI  
 Stadiul fizic: 01.47 MONTAJ UTILAJE

**Formular C7**  
**Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru**

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	14120 - Electrician automatizare	1.60			100.00
2	17130 - Instalator electrician	0.52			100.00
3	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.04			100.00
<b>Ore Manopera</b>		<b>2.16</b>	<b>TOTAL</b>		



Director



Ofertant

Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului  
Executant:  
Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan  
Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la  
Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului var3  
Obiectul: 1. BISERICA MIERCUREA SIBIULUI  
Stadiul fizic: 01.47 MONTAJ UTILAJE

### Formular C8

#### Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
<b>TOTAL Utilaje</b>				

Director

ORDINUL ARHITECT  
DIN ROMANIA

930

Ioan  
BUCUR

Arhitect  
cu drept de semnătură


Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului  
Executant: B.I.A. Bucur O. Ioan  
Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan  
Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la  
Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului var3  
Obiectul: 1. BISERICA MIERCUREA SIBIULUI  
Stadiul fizic: 01.47 MONTAJ UTILAJE

**Formular C9**  
**Lista cuprinzand consumurile privind transporturile**

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
<b>TOTAL Transport</b>						



Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului  
 Executant: B.I.A. Bucur O. Ioan  
 Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan  
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la  
 Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului var3  
 Obiectul: 1. BISERICA MIERCUREA SIBIULUI  
 Stadiul fizic: 01.47 MONTAJ UTILAJE

**Formular F3**  
**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ED12A1 - Aparat semnalizare acustica, sirena de interior, montata pe perete	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	5105831 - Aparat semnalizare acustica, sirena de interior, montata pe perete	buc	1.00		
2	ED12A1 - Aparat semnalizare acustica, sirena de exterior cu flash, montata pe perete	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	5105843 - Aparat semnalizare acustica, sirena de exterior cu flash, montata pe perete	buc	1.00		
3	ATA03A - Centrala avertizare incendiu adresabila, cu 1 bucla montata pe perete la parter in sacristie	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %					
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %					
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						

Beneficiu						




Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Profit	5.0000 %					
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	



Director




Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului  
 Executant: B.I.A. Bucur O. Ioan  
 Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan  
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la  
 Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului var3  
 Obiectul: 1. BISERICA MIERCUREA SIBIULUI

## DEVIZ OBIECT privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltulell	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5	6
<b>Cheltulell pentru investitia de baza</b>					
<b>CAPITOL I</b> Constructii si instalati					
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare				
4.1.2	Rezistenta				
4.1.2.1	01.01 STRUCTURA				
4.1.3	Arhitectura				
4.1.3.1	01.022 ARHITECTURA EXTERIOARA				
4.1.3.2	01.021 ARHITECTURA INTERIOARA				
4.1.4	Instalatii				
4.1.4.1	01.41 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE				
4.1.4.2	01.42 PARATRASNET, LEGARE LA PAMANT				
4.1.4.3	01.43 ILUMINAT ORNAMENTAL EXETRIOR				
4.1.4.4	01.45 INSTALATII SEMNALIZARE, ALARMARE SI ALERTARE IN CAZ DE INCENDIU				
4.1.5	Alte categorii de constructii				
<b>TOTAL CAPITOL I</b>					
<b>CAPITOL II</b> Montaj					
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale				
4.2.1	01.47 MONTAJ UTILAJE				
<b>TOTAL CAPITOL II</b>					
<b>CAPITOL III</b> Procurare					
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj				
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport				
4.5	Dotari				
4.6	Active necorporale				
<b>TOTAL CAPITOL III</b>					



Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului  
 Executant: B.I.A. Bucur O. Ioan  
 Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan  
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului var3  
 Obiectul: 1. BISERICA MIERCUREA SIBIULUI

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
<b>CAPITOL I</b>			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
		01.01 STRUCTURA	
5	4.1.3	Arhitectura	
		01.022 ARHITECTURA EXTERIOARA	
		01.021 ARHITECTURA INTERIOARA	
8	4.1.4	Instalatii	
		01.41 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE	
		01.42 PARATRASNET, LEGARE LA PAMANT	
		01.43 ILUMINAT ORNAMENTAL EXETRIOR	
		01.45 INSTALATII SEMNALIZARE, ALARMARE SI ALERTARE IN CAZ DE INCENDIU	
13	4.1.5	Alte categorii de constructii	
<b>TOTAL CAPITOL I</b>			
<b>CAPITOL II</b>			
II. Montaj			
15	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
		01.47 MONTAJ UTILAJE	
<b>TOTAL CAPITOL II</b>			
<b>CAPITOL III</b>			
III. Procurare			
18	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
19	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
20	4.5	Dotari	
21	4.6	Active necorporale	
<b>TOTAL CAPITOL III</b>			
<b>CAPITOL IV</b>			
IV. Probe			
23	6.2	Probe tehnologice si teste	
<b>TOTAL CAPITOL IV</b>			

**TOTAL 1. BISERICA MIERCUREA SIBIULUI (fara TVA)**

**Director**

**Sef proiect**

**Ofertant**



*Ioan Bucur*

Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului  
 Executant: B.I.A. Bucur O. Ioan  
 Proiectant: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la  
 Obiectivul: Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului var3  
 Obiectul: 2. ZID INCINTA SI CLADIRI ANEXE

## DEVIZ OBIECT privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5	6
<b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>					
<b>CAPITOL I</b> Constructii si instalatii					
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare				
4.1.2	Rezistenta				
4.1.2.1	02.01 STRUCTURA				
4.1.3	Arhitectura				
4.1.3.1	02.02 ARHITECTURA				
4.1.4	Instalatii				
4.1.5	Alte categorii de constructii				
<b>TOTAL CAPITOL I</b>					
<b>CAPITOL II</b> Montaj					
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale				
<b>TOTAL CAPITOL II</b>					
<b>CAPITOL III</b> Procurare					
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj				
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport				
4.5	Dotari				
4.6	Active necorporale				
<b>TOTAL CAPITOL III</b>					
<b>TOTAL 2. ZID INCINTA SI CLADIRI ANEXE</b>					

Director



Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului  
 Executant:  
 Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan  
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la  
 Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului var3  
 Obiectul: 2. ZID INCINTA SI CLADIRI ANEXE

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
<b>CAPITOL I</b>			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
		<i>02.01 STRUCTURA</i>	
5	4.1.3	Arhitectura	
		<i>02.02 ARHITECTURA</i>	
7	4.1.4	Instalatii	
8	4.1.5	Alte categorii de constructii	
<b>TOTAL CAPITOL I</b>			
<b>CAPITOL II</b>			
II. Montaj			
10	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
<b>TOTAL CAPITOL II</b>			
<b>CAPITOL III</b>			
III. Procurare			
12	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
13	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
14	4.5	Dotari	
15	4.6	Active necorporale	
<b>TOTAL CAPITOL III</b>			
<b>CAPITOL IV</b>			
IV. Probe			
17	6.2	Probe tehnologice si teste	
<b>TOTAL CAPITOL IV</b>			
<b>TOTAL 2. ZID INCINTA SI CLADIRI ANEXE (fara TVA)</b>			

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Director



Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului  
 Executant:  
 Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan  
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la  
 Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului var3  
 Obiectul: 3. AMENAJARI INCINTA- OBIECT CONEX

## DEVIZ OBIECT privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolului si subcapitolului de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5	6
<b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>					
<b>CAPITOL I</b> Constructii si instalatii					
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare				
4.1.2	Rezistenta				
4.1.3	Arhitectura				
4.1.3.1	03.02. ARHITECTURA				
4.1.4	Instalatii				
4.1.5	Alte categorii de constructii				
<b>TOTAL CAPITOL I</b>					
<b>CAPITOL II</b> Montaj					
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale				
<b>TOTAL CAPITOL II</b>					
<b>CAPITOL III</b> Procurare					
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj				
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport				
4.5	Dotari				
4.6	Active necorporale				
<b>TOTAL CAPITOL III</b>					
<b>TOTAL 3. AMENAJARI INCINTA- OBIECT CONEX</b>					

Director



Ofertant

Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului  
 Executant: B.I.A. Bucur O. Ioan  
 Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan  
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la  
 Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului var3  
 Obiectul: 3. AMENAJARI INCINTA- OBIECT CONEX


## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
<b>CAPITOL I</b>			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
4	4.1.3	Arhitectura	
		<i>03.02. ARHITECTURA</i>	
6	4.1.4	Instalatii	
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	
<b>TOTAL CAPITOL I</b>			
<b>CAPITOL II</b>			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
<b>TOTAL CAPITOL II</b>			
<b>CAPITOL III</b>			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
13	4.5	Dotari	
14	4.6	Active necorporale	
<b>TOTAL CAPITOL III</b>			
<b>CAPITOL IV</b>			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	
<b>TOTAL CAPITOL IV</b>			
<b>TOTAL 3. AMENAJARI INCINTA- OBIECT CONEX (fara TVA)</b>			

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3



Director



Ofertant

Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului  
 Executant: B.I.A. Bucur O. Ioan  
 Proiectant: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului  
 Obiectivul: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului  
 Obiectul: 4. ORGANIZARE DE SANTIER  
 Stadiul fizic: 04.01 ORGANIZARE DE SANTIER

**Formular C6**  
**Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale**


Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	5708711 - Panou afisare "Santier in lucru" gata confectionat	buc	1.00			Depozit	0.02
2	7333183 - Pichet PSI	buc	1.00			Depozit	0.01
<b>TOTAL Materiale</b>						<b>Greutate</b>	<b>0.02</b>



Director

Seș proiect


Ofertant



Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiuului  
 Executant: B.I.A. Bucur O. Ioan  
 Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan  
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la  
 Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiuului var3  
 Obiectul: 4. ORGANIZARE DE SANTIER  
 Stadiul fizic: 04.01 ORGANIZARE DE SANTIER

**Formular C7**  
**Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru**

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.00		0.00	100.00
<b>Ore Manopera</b>		<b>0.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	



Director

Sef proiect



Ofertant

Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului  
 Executant:  
 Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan  
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la  
 Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului var3  
 Obiectul: 4. ORGANIZARE DE SANTIER  
 Stadiul fizic: 04.01 ORGANIZARE DE SANTIER

### Formular C8

### Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	2101 - Contaniner pentru santier 6000x2400 - birou vestiar	730.00		
2	2416 - Rezervor polietilena cu grilaj metalic pentru apa L=1200mm, inaltime=1165mm, lat=1000mm, capacitate 1000l	730.00		
3	3401 - Container pentru depozitare moloz	730.00		
4	6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	4.00		
<b>TOTAL Utilaje</b>				

ORDINUL ARHITECTIC  
 DIN ROMANIA  
 S30  
 Ioan  
 BUCUR  
 Arhitect  
 cu drept de semnatura

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului  
 Executant: B.I.A. Bucur O. Ioan  
 Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan  
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului var3  
 Obiectul: 4. ORGANIZARE DE SANTIER  
 Stadiul fizic: 04.01 ORGANIZARE DE SANTIER

**Formular C9**  
**Lista cuprinzand consumurile privind transporturile**

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei / (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	<b>8888909</b> - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	2.00	10.00	0.25		
2	<b>8888928</b> - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	3.00	20.00	0.50		
3	<b>8889029</b> - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 40 km.	3.20	40.00	1.00		
<b>TOTAL Transport</b>						

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului  
 Executant: B.I.A. Bucur O. Ioan  
 Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan  
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la  
 Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului var3  
 Obiectul: 4. ORGANIZARE DE SANTIER  
 Stadiul fizic: 04.01 ORGANIZARE DE SANTIER

**Formular F3**  
**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	AUT6351 - Contaniner pentru santier 6000x2400 - birou vestiar	zi	730.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	AUT6361 - Container pentru depozitare moloz	zi	730.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	7333183 - Pichet PSI	buc	1.00		
4	5708711 - Panou afisare "Santier in lucru" gata confectionat	buc	1.00		
5	2416 - Rezervor polietilena cu grilaj metalic pentru apa L=1200mm, inaltime=1165mm, lat=1000mm, capacitate 1000l	ora	730.00		
6	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	TRA02A40 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 40 km.	tona	3.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9	AUT6751 - Automacara 5tf,hma=6,5M,deschidere max=5,5M	ORA	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.02						


Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %					
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %					
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						

Beneficiu						
Profit	5.0000 %					
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)</b>	



Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului  
 Executant: B.I.A. Bucur O. Ioan  
 Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan  
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului var3  
 Obiectul: 4. ORGANIZARE DE SANTIER


## DEVIZ OBIECT privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5	5
<b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>					
<b>CAPITOL I</b> Constructii si instalatii					
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare				
4.1.2	Rezistenta				
4.1.3	Arhitectura				
4.1.4	Instalatii				
4.1.5	Alte categorii de constructii				
4.1.5.1	04.01 ORGANIZARE DE SANTIER				
<b>TOTAL CAPITOL I</b>					
<b>CAPITOL II</b> Montaj					
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale				
<b>TOTAL CAPITOL II</b>					
<b>CAPITOL III</b> Procurare					
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj				
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport				
4.5	Dotari				
4.6	Active necorporale				
<b>TOTAL CAPITOL III</b>					
<b>TOTAL 4. ORGANIZARE DE SANTIER</b>					

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului  
 Executant: B.I.A. Bucur O. Ioan  
 Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan  
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului var3  
 Obiectul: 4. ORGANIZARE DE SANTIER

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
<b>CAPITOL I</b>			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
4	4.1.3	Arhitectura	
5	4.1.4	Instalatii	
6	4.1.5	Alte categorii de constructii	
		<i>04.01 ORGANIZARE DE SANTIER</i>	
<b>TOTAL CAPITOL I</b>			
<b>CAPITOL II</b>			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
<b>TOTAL CAPITOL II</b>			
<b>CAPITOL III</b>			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
13	4.5	Dotari	
14	4.6	Active necorporale	
<b>TOTAL CAPITOL III</b>			
<b>CAPITOL IV</b>			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	
<b>TOTAL CAPITOL IV</b>			
<b>TOTAL 4. ORGANIZARE DE SANTIER (fara TVA)</b>			

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3



Director

Sef proiect

Ofertant

*[Handwritten signature in blue ink]*

Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului  
 Executant: B.I.A. Bucur O. Ioan  
 Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan  
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului var3

## DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5	5
<b>CAPITOL 1</b> Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului					
1.1	Obtinerea terenului				
1.2	Amenajarea terenului				
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala				
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor				
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>					
<b>CAPITOL 2</b> Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie					
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>					
<b>CAPITOL 3</b> Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica					
3.1	Studii				
3.1.1	Studii de teren				
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului				
3.1.3	Alte studii specifice				
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii				
3.3	Expertizare tehnica				
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor				
3.5	Proiectare				
3.5.1	Tema de proiectare				
3.5.2	Studiu de fezabilitate				
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general				
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor				
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie				
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie				
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie				
3.7	Consultanta				

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii			
3.7.2	Auditul financiar			
3.8	Asistenta tehnica			
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului			
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor			
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii			
3.8.2	Dirigentie de santier			
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>				

<b>CAPITOL 4</b> Cheltuieli pentru investitiile de baza				
1.1	Constructii si instalatii			
4.1.1	1. BISERICA MIERCUREA SIBIULUI			
4.1.2	2. ZID INCINTA SI CLADIRI ANEXE			
4.1.3	3. AMENAJARI INCINTA- OBIECT CONEX			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
4.2.1	1. BISERICA MIERCUREA SIBIULUI			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>				

<b>CAPITOL 5</b> Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier			
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier			
5.1.1.1	4. ORGANIZARE DE SANTIER			
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului			
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului			
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare			
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii			
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii			
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC			
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare			
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute			

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate			
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>				


<b>CAPITOL 6</b> Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare			
6.2	Probe tehnologice si teste			
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>				

<b>TOTAL Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului var3</b>				
<b>TOTAL Constructii+Montaj</b>				

Director

Sef proiect

Ofertant




Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului  
 Executant:  
 Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan  
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului var3

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolului si subcapitolului de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	<b>Amenajarea terenului</b>		
2	1.3	<b>Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala</b>		
3	1.4	<b>Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor</b>		
4	2	<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie</b>		
5	3.5	<b>Proiectare</b>		
5.1	3.5.1	Tema de proiectare		
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate		
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
6	4	<b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>		
6.1	4.1	Constructii si instalatii		
		<i>1. BISERICA MIERCUREA SIBIULUI</i>		
		<i>2. ZID INCINTA SI CLADIRI ANEXE</i>		
		<i>3. AMENAJARI INCINTA- OBIECT CONEX</i>		
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
		<i>1. BISERICA MIERCUREA SIBIULUI</i>		
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
6.5	4.5	Dotari		
6.6	4.6	Active necorporale		
7	5.1	<b>Organizare de santier</b>		
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
		<i>4. ORGANIZARE DE SANTIER</i>		
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
9	6.2	<b>Probe tehnologice si teste</b>		



<b>TOTAL (fara TVA)</b>		
<b>TVA (19.00%)</b>		
<b>TOTAL (cu TVA)</b>		



*[Handwritten signature]*

**Director**

**Sef proiect**

**Ofertant**