




COMPONENTE ARTISTICE	
A ZONE CU PICTURĂ MURALĂ	- se vor proteja pe perioada desfășurării lucrărilor cu plăci de XPS așezate pe o rețea de sâruri locale cu înălțime de 10 cm
B ANCADRAMENTE DE PIATRĂ	- se vor proteja pe perioada desfășurării lucrărilor cu plăci de XPS așezate pe o rețea de sâruri locale cu înălțime de 10 cm
C PIETRE FUNERARE/ ASEZATE ÎN ZIDĂRIE	- se vor proteja pe perioada desfășurării lucrărilor cu plăci de XPS așezate pe o rețea de sâruri locale cu înălțime de 10 cm
OBIECTE DE INVENTAR MOBIL MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI CONSERVARE	
D ALTAR - LEMN PICTAT	- se va proteja în situ pe perioada desfășurării lucrărilor fără desfaceri de elemente
E STRANE - LEMN PICTAT	- se vor demonta cu atenție și depozita într-un spațiu interior pe perioada lucrărilor - montarea după terminarea lucrărilor se va face depărtat de zid pentru o bună ventilație
F LAMBRIURI - LEMN PICTAT	- se vor demonta cu atenție și depozita într-un spațiu interior pe perioada lucrărilor - montarea după terminarea lucrărilor se va face depărtat de zid pentru o bună ventilație
G AMVON - LEMN PICTAT	- se va proteja în situ pe perioada desfășurării lucrărilor fără desfaceri de elemente
H CRISTELNITĂ - PIATRĂ	- se vor demonta cu atenție și depozita într-un spațiu interior pe perioada lucrărilor - montarea după terminarea lucrărilor se va face pe aceeași poziție
I BĂNCI	- se vor demonta cu atenție și depozita într-un spațiu interior pe perioada lucrărilor - montarea după terminarea lucrărilor se va face depărtat de zid pentru o bună ventilație
J ORGĂ - LEMN PICTAT	- se va proteja în situ pe perioada desfășurării lucrărilor
K PIETRE FUNERARE ȘI PIESE DECORATIVE DIN PIATRĂ	- se vor depozita într-un spațiu interior optim pe perioada lucrărilor - se vor reamplasa în zona amenajată la interior în stănga intrării principale
INTERVENȚII LA NIVELUL TĂMLĂRIEI EXTERIOARE	
L USI LEMN	- se vor restaura ușa din lemn de accesul principal (fatura sudică), acces secundar (fatura sudică), sacristie, acces exterior etc., acces din interior la turn
M FERESTRE DIN LEMN	- se vor restaura ferestrele din lemn ale navelor laterale (parter și etaj), de la sacristie și cor
N VITRALII	- se vor curăța vitraliile iar cele incomplete se vor completa
O PLASE PROTECTIE	- se vor monta plase de protecție pe ferestrele sacristiei și la cele din turn pentru a evita intrarea păsărilor
INTERVENȚII LA NIVELUL PARDOSELILOR	
P PARDOSELI DIN LEMN (DUSUMELE)	- se vor înlocui cele degradate sau/ și suportul instabil sau cu abateri de la planitate
Q PARDOSEALĂ DIN CĂRĂMIDĂ PLINĂ (DE EPOCĂ)	- se va așeza conform detaliului în zonele unde se va îndepărta cea din beton solvabil
R SLIT DE AERARE DREN PERIMETRAL INTERIOR	- se va executa perimetral un slit de 10 cm acoperit cu pietriș măgălar (cf. detaliu)
S SLIT DE VENTILAȚIE UMIDITATE CAPILARĂ	
INTERVENȚII LA NIVELUL ZIDĂRIEI	
T ZIDĂRIE	- se vor completa cu cărămidă zidăria descompletată și se vor mola asizele cu mortar hidroalic - se vor curăța tencuielile de reparare din ciment-var de pe toate suprafețele interioare cu asistența unui pictor restaurator cu scopul de a evita distrugerea unor eventuale picturi murale sau fragmente originale situate sub tencuieli care nu au fost depistate în urma studiului de parament. Pe zonele curățate se vor aplica tencuieli microspec cu mortar pe bază de var hidroalic natural (cf. EN 459-1) cu un coeficient de difuzie vapori max. 25. Mortarele vor fi tratate cu bioizi ca măsură de protecție suplimentară. - se va consulta și legenda degradării / reparații, adăscută prezentei

Legendă	
inventariere degradări	lucrări de reparații
①	roșturi fara mortar
②	zidarie piatra / caramida prezentand degradari
③	zidarie piatra/ caramida cu goluri
④	completari/ interventii cu beton
⑤	tencuiala desprinsa, cu goluri
⑥	tencuiala aderenta la suport cu zugraveli deteriorate
⑦	suprafete de tencuiala deteriorata
⑧	suprafete sau fragmente cu fresca
⑨	elemente decorative din piatra
⑩	umiditate in zidarie
⑪	sanuri in zidarie
⑫	degradari biologice
⑬	inveltoare degradata
⑭	crapaturi fisuri in zidarie
⑮	vegetatie crescuta pe zidarie
⑯	coronament din zidarie de caramida / piatra naturala cu degradari
⑰	degradari la elementele din lemn
⑱	elemente de finisare, metal- tiranti, ancore etc.

DETALIU PROFIL TENCUIALĂ
ORNAMENTE TAVAN

DETALIU PROFIL TENCUIALĂ
CHENAR TAVAN

DETALIU PROFIL TENCUIALĂ
NERVURI BOLTI ZONA COR

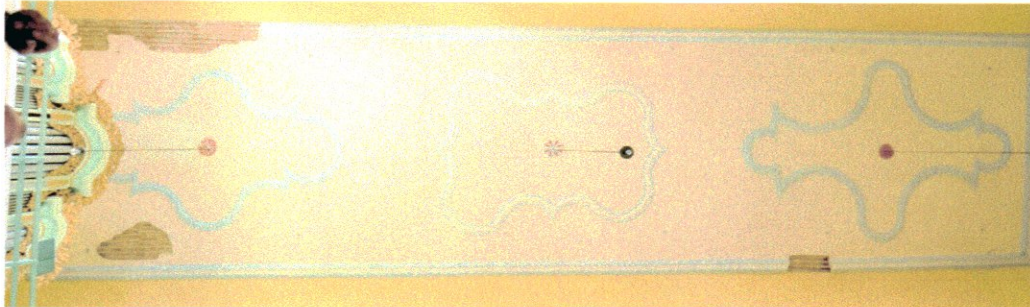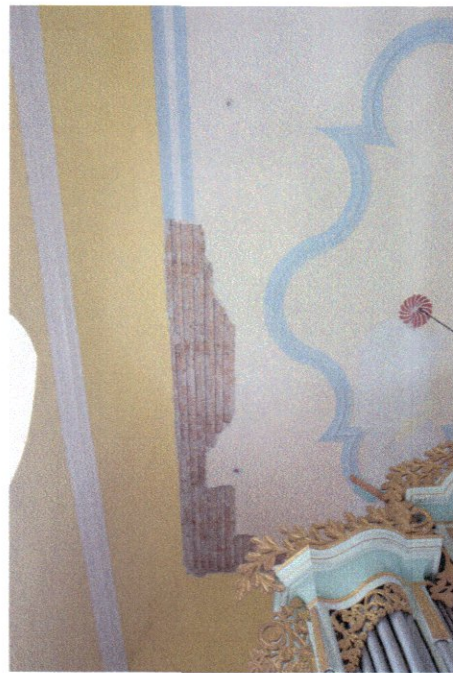

Categoria de importantă **C - NORALĂ**, Clasa de importantă **II**, Scrisă în - 529,00mp, Sdesfășurată - 840,00mp

VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINȚĂ	REFERAT/ EXPERTIZA NR./ DATA
BIROU PROIECTARE ARHITECTURĂ C.I.F. RO15917800 0722 26 13 10 office@3dplan.ro www.3dplan.ro	arh. CRÎȘAN E. A. spec. MCC	SEMNATURA	Scara: 1/100	Beneficiar: PAROHIA EVANGHELICĂ C.A. SAROS PE TÂRNAVE prin Consistoriul Districtual Medias sat Saros pe Târnavă, nr.169, Dumbrăveni, jud. Sibiu
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara: 1/100	Titlu proiect: LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSERVARE ȘI INTRODUCERE ÎN CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLULUI BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE
SEF PROIECT	arh. CRÎȘAN E. A. spec. MCC	SEMNATURA	Scara: 1/100	SAȘOȘ PE TÂRNAVE, jud. Sibiu
PROIECTAT	arh. TIMOȚTE Marius	SEMNATURA	Data: 02.04.2018	Titlu planșă: PLAN SARPANTĂ - INTERVENȚII
DESENAT/ RELEVAT	arh. TIMOȚTE Marius	SEMNATURA		

Pr. nr.
04/2015

Faza:
P.Th.
D.E.

Planșă nr.
A05



119